

1608249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608249>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Push-Pull Anbaurahmen aus Metall, Variante 14, inkl. Kontakteinsatz mit Federkraftanschluss, feste 24V-Kodierung gem. Guideline for PROFINET, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1608249
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOJA
GTIN	4046356160049
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	63,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Bauform	MSTB
Polzahl	5

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften


Bemessungsspannung (III/3)	24 V
Bemessungsstrom	16 A (bei 20 °C)
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Federkraftanschluss
--------------	---------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	36,2 mm
Höhe	42 mm
Länge	41,9 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Kontaktoberfläche	Au/Ni

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

1608249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608249>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	Vorderwandmontage
------------	-------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung

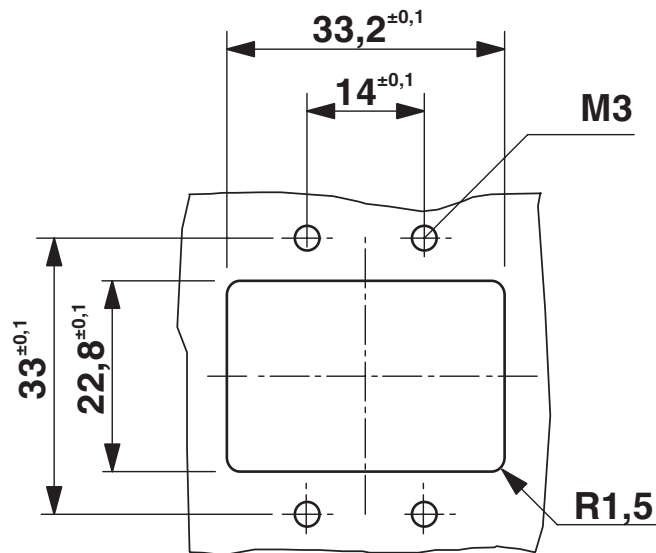

Montageausschnitt

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608249>

 UL Recognized Zulassungs-ID: E118976				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	24 V	16 A	- 14	-

1608249

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608249>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	4c4a0bf8-ed6d-40ed-af0a-97af66398454