

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Marco empotrado



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608249>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco empotrado push-pull de metal, variante 14, incl. inserto de contactos con conexión por resorte, codificación fija de 24 V según Guideline for PROFINET, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación

Datos comerciales

Código de artículo	1608249
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOJA
Clave de producto	ABNOJA
GTIN	4046356160049
Peso por unidad (incluido el embalaje)	63,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	60 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Marco empotrado



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608249>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco empotrado
Construcción	MSTB
Número de polos	5

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Propiedades eléctricas


Tensión de dimensionamiento (III/3)	24 V
Corriente asignada	16 A (a 20 °C)
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte
------------------	----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	36,2 mm
Altura	42 mm
Longitud	41,9 mm

Datos del material

Color	plata
Material	Metal
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material de la junta	NBR
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	niquelada
Material superficie del contacto	Au/Ni

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Marco empotrado



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608249>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal
-----------------	-----------------


VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Marco empotrado

1608249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608249>

Dibujos

Esquema de dimensiones

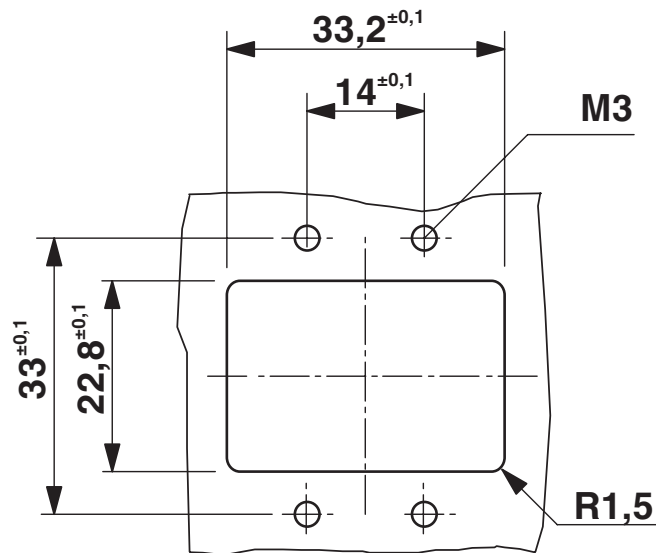

Corte de montaje

1608249
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608249>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608249>

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	16 A	- 14	-

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Marco empotrado



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608249>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Marco empotrado



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608249>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	4c4a0bf8-ed6d-40ed-af0a-97af66398454

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es