

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Carcasa



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1252470>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea B16, para brida transversal, material: PA, recta, altura: 99,5 mm, prensaestopas: sin, Pasacables adaptador para el sistema de entrada de cables CES, Posibilidad de combinación óptima con insertos de contactos modulares

Descripción del producto

Pasacables adaptador para la combinación del sistema de entrada de cables CES con la posibilidad de enchufe de una caja HEAVYCON. Mediante la combinación del sistema de entrada de cables CES y el pasacables adaptador pueden introducirse cómodamente varios conductores en un conector.

Sus ventajas

- Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
- Montaje sencillo de varias líneas en una carcasa HEAVYCON
- Plástico sin halógenos
- Letrero rotulable que puede colocarse

Datos comerciales


Código de artículo	1252470
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7CZX
Clave de producto	AF7CZX
GTIN	4063151360177
Peso por unidad (incluido el embalaje)	200,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	190,5 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Construcción	B16
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57,3 mm
Altura	99,5 mm
Longitud	102,3 mm

Datos del material

Material carcasa	PA
------------------	----

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Pin
-----------------	-----

Montaje

Indicaciones de montaje	La carcasa se debe completar con el marco de obturación B10 con bloqueo por tornillo (código de artículo 0801660). Mediante la combinación con el marco de obturación con bloqueo por tornillo se puede realizar un montaje sencillo de varias líneas en una carcasa HC.
-------------------------	--

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Carcasa


1252470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1252470>



Dibujos

Esquema de dimensiones

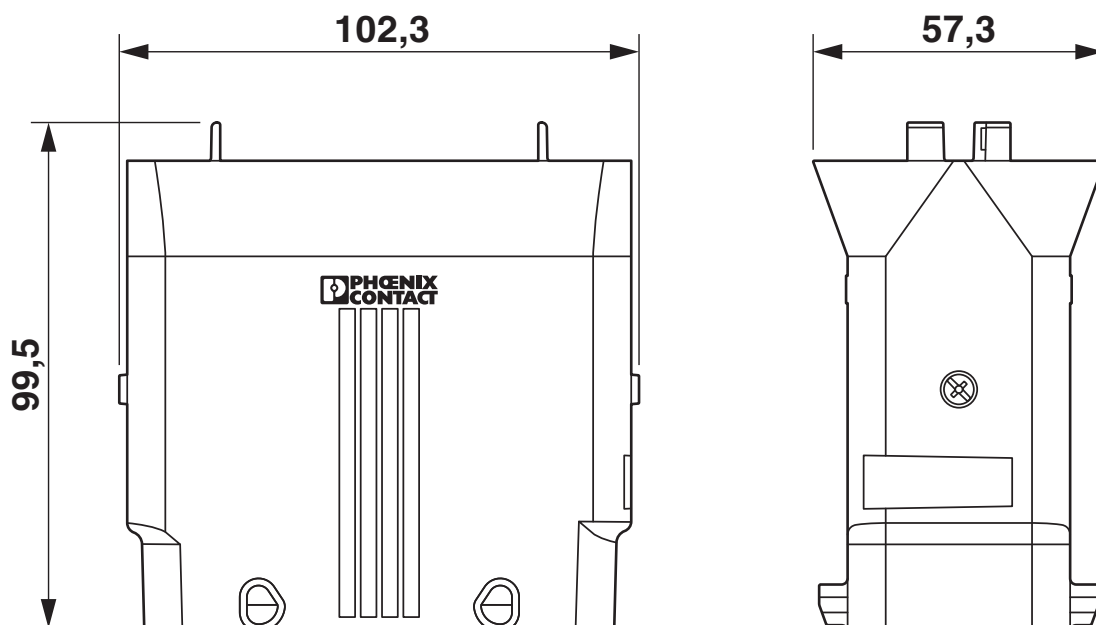

Esquema de dimensiones

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Carcasa



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1252470>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1252470>



UL Recognized

ID de homologación: E255026



cUL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Carcasa



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1252470>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---