


CINTA AISLANTE AUTOSOLDABLE DE ALTA TENSIÓN, 25 MM X 10 M

Número de artículo: 162831

Nuestra cinta aislante de PE de soldadura en frío, en su clásico color negro, destaca por la excelente calidad de su material y su gran versatilidad en aplicaciones eléctricas exigentes. Gracias a su capa separadora de plástico de fácil retirada, se puede aplicar de forma rápida y precisa, lo que la hace ideal para aplicaciones profesionales en las que la fiabilidad es fundamental. Con una resistencia dieléctrica de hasta 34 kV/mm, la cinta ofrece excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y garantiza la máxima seguridad incluso bajo cargas de alta tensión. Su excepcional elongación a la rotura del 600 % garantiza que el material mantenga su forma incluso bajo fuertes cargas mecánicas y se adapte perfectamente a superficies irregulares. Ya sea en frío extremo de hasta -35 °C o bajo exposición prolongada al calor de hasta +130 °C, la cinta aislante de PE se mantiene estable y fiable en cualquier entorno extremo. Además, es altamente resistente a productos químicos agresivos como álcalis, fluidos hidráulicos y otros medios industriales. Apueste por la calidad y la durabilidad para sus instalaciones eléctricas con nuestra cinta aislante de PE, que cumple lo que promete incluso en las condiciones más extremas.

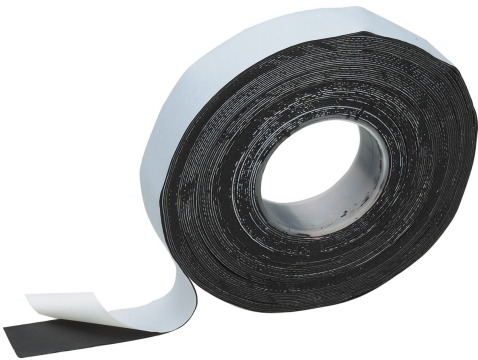

Longitud (mm) 95 mm
Anchura (mm) 19 mm
Altura (mm) 19 mm
Peso (kg) 0,167 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo material	10 m
Color	sonstige
Transparente	schwarz
Fluorescente	No
Fuerza anchura	No
Cinta adhesiva de tela	0.44 mm
Fotoluminiscente	25 mm
Doble cara	No
	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Aislante	Sí
Autoextinguible	No
Resistencia a la temperatura	-35 °C - 130 °C
Autosoldable/amalgamante	Sí
Apto para alta tensión	Sí
Vulcanización	Sí
Impermeable	No
Se puede arrancar con la mano	No
Magnético	No

GTIN: 5017374651764

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de