

RC-09P1N120000X - Inserto de contactos



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240549>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 8+1, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, serie: NC, RC, RM, TU, UC, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Datos comerciales

Código de artículo	1240549
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABRAFU
Clave de producto	ABRAFU
GTIN	4063151425678
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,51 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,212 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

RC-09P1N120000X - Inserto de contactos



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240549>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicación	Señal
Número de polos	9
Cara de enchufe	8+1
Codificación	N
Tipo de rosca	M23

Propiedades eléctricas

Contacto: Grupo de contacto 1

Diámetro de contacto	2 mm
Sección mín.	0,08 mm ²
Sección máx.	2,5 mm ²
Corriente nominal I _N	20 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Contacto: Grupo de contacto 2

Diámetro de contacto	1 mm
Sección mín.	0,08 mm ²
Sección máx.	1 mm ²
Corriente nominal I _N	8 A
Tensión nominal U _N	48 V AC
	74 V DC

Datos de conexión

Tipo de conexión	Copa de soldar
------------------	----------------

Datos del material

Material Cuerpo aislante	PBT
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Ni/Au

Conectores

RC-09P1N120000X - Inserto de contactos



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240549>

Sentido de giro	Estándar
-----------------	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	50

RC-09P1N120000X - Inserto de contactos


1240549

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240549>




Dibujos

Plano esquemático

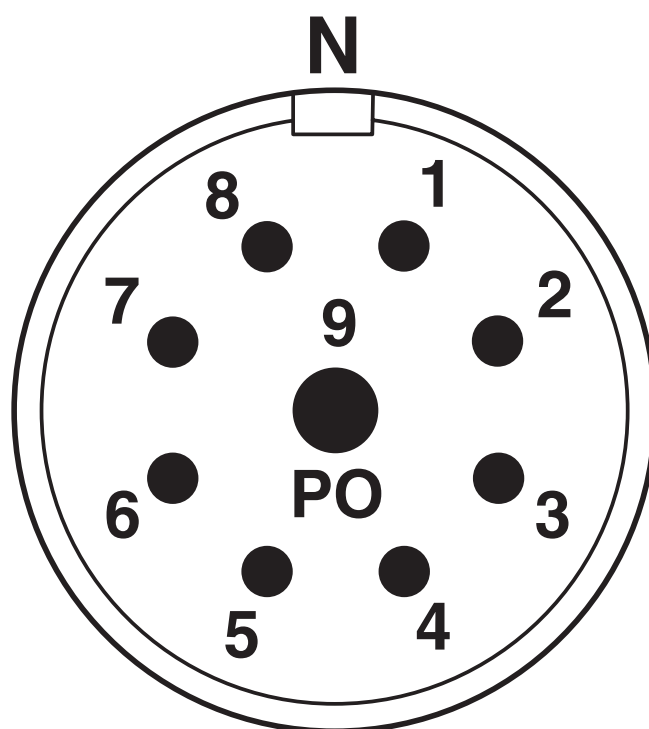


Esquema de polos

Plano esquemático

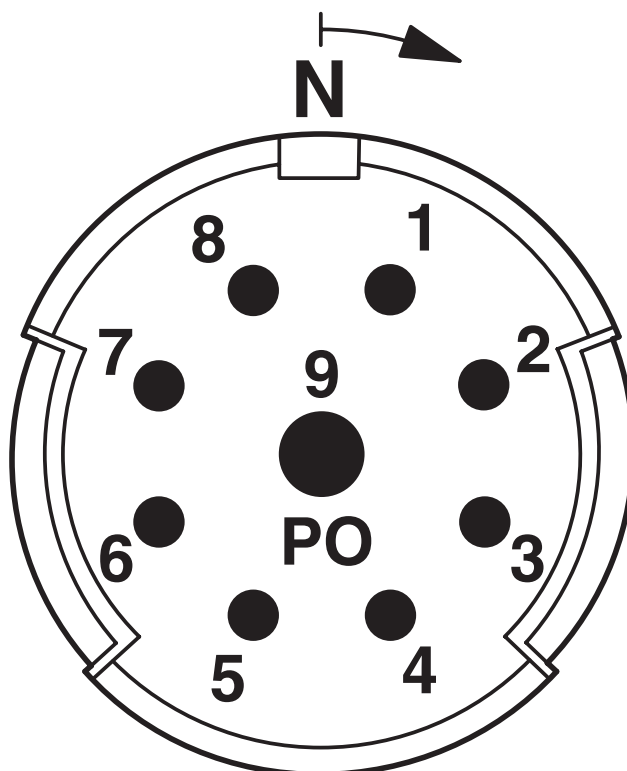

Esquema de polos

Plano esquemático

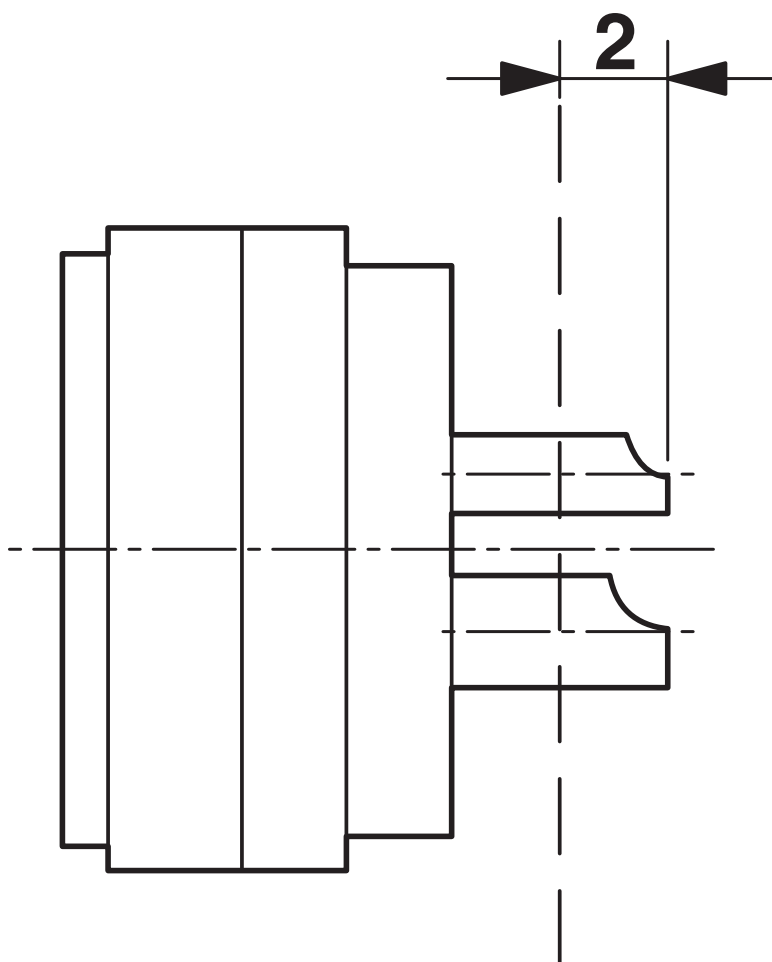

Esquema de dimensiones

RC-09P1N120000X - Inserto de contactos



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240549>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240549>



EAC

ID de homologación: 19060508

RC-09P1N120000X - Inserto de contactos



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240549>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

RC-09P1N120000X - Inserto de contactos



1240549

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240549>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es