

HC-B 16-TMSO1STM32G/M25S-EEE - Carcasa

1580489

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1580489>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B16, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con rosca, 1 M32 recta y M25 salida de cables lateral, sin superficie; empaquetadura conductiva (características CEM)

Datos comerciales

Código de artículo	1580489
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAA
Clave de producto	AF7AAA
GTIN	4046356438216
Peso por unidad (incluido el embalaje)	380,12 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	358,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por tornillo
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Offshore/CEM
Construcción	B16
Tipo de atornillado	1x M25 / 1x M32
Tornillos de fijación	M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm)
Salida de cables	recta

Datos de conexión

Par de apriete	3 Nm (Tornillos de bloqueo)
----------------	-----------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	100 mm
Longitud	126 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	86 mm

Datos del material

Material junta	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69
Índice de protección (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos


Tipo de atornillado	1x M25 / 1x M32
---------------------	-----------------

Montaje

Indicaciones de montaje	Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica.
	Para conseguir un efecto óptimo de apantallado, deberá retirarse el esmaltado en polvo aislante de la pared del armario de control en de la zona de la junta perfilada. Par de apriete del tornillo de bloqueo : 3 Nm.
Tornillos de fijación	M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm)


Dibujos

Esquema de dimensiones

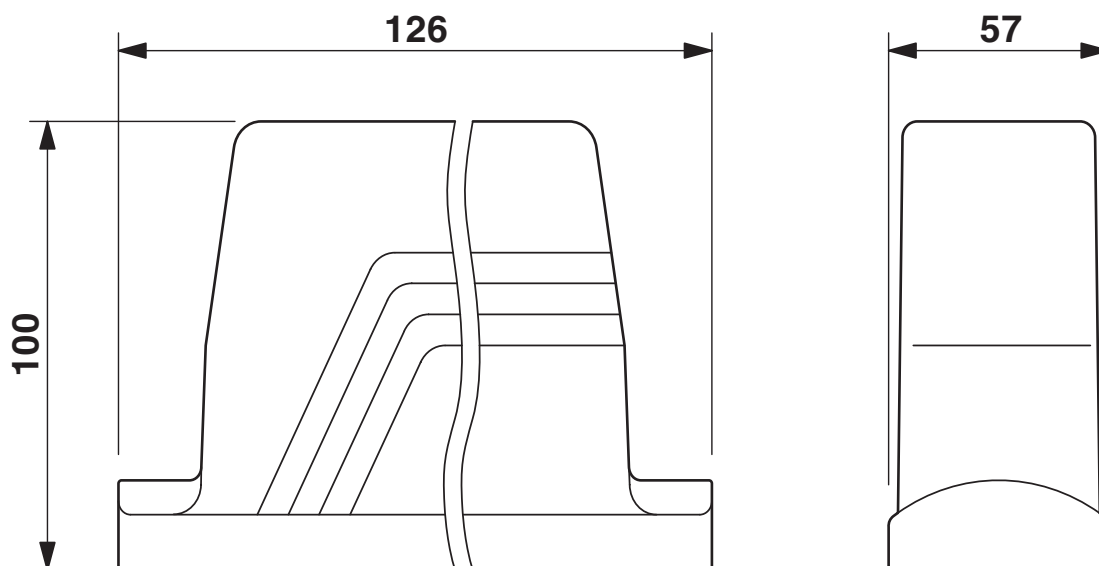

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

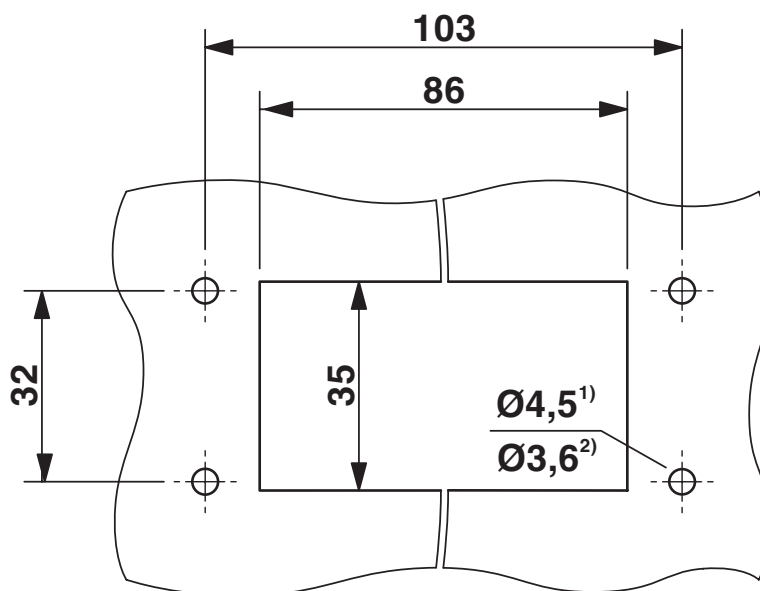

Corte de montaje

1) para empleo de tornillos M4

2) para empleo de tornillos autosurcantes (Torx® 20, M4)

HC-B 16-TMSO1STM32G/M25S-EEE - Carcasa

1580489

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1580489>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1580489>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 16-TMSO1STM32G/M25S-EEE - Carcasa



1580489

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1580489>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---