

HC-B 16-TMSO1STM32G/M25S-EEE - Boîtier



1580489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580489>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B16 HEAVYCONNEC ADVANCE, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 100 mm, avec filetage 1xM32 droit et sortie de câble latérale M25, sans surface, joint conducteur (propriétés CEM)

Données commerciales

Référence	1580489
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7AAA
Product key	AF7AAA
GTIN	4046356438216
Poids par pièce (emballage compris)	380,12 g
Poids par pièce (hors emballage)	358,6 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage vissé
Type de boîtier	Capot passe-câble
Application	Offshore/CEM
Type	B16
Type de presse-étoupe	1x M25 / 1x M32
Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)
Sortie du câble	droit

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	3 Nm (Vis de verrouillage)
-------------------	----------------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	100 mm
Longueur	126 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	86 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69
Indice de protection (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)

HC-B 16-TMSO1STM32G/M25S-EEE - Boîtier



1580489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580489>

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques


Type de presse-étoupe	1x M25 / 1x M32
-----------------------	-----------------

Montage

Instructions de montage	Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.
	Pour obtenir un blindage optimal, éliminer le revêtement isolant pulvérisé sur la paroi de l'armoire éventuellement présent dans la zone du joint d'étanchéité profilé. Couple de serrage de la vis de verrouillage : 3 Nm.
Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)


Dessins

Dessin coté

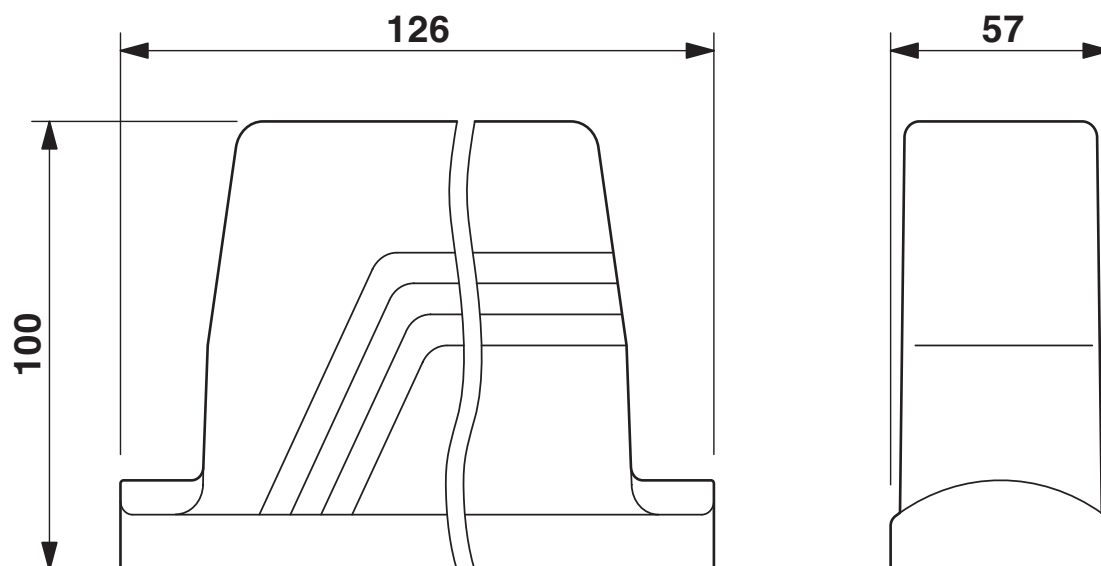

Dessin coté

Dessin coté

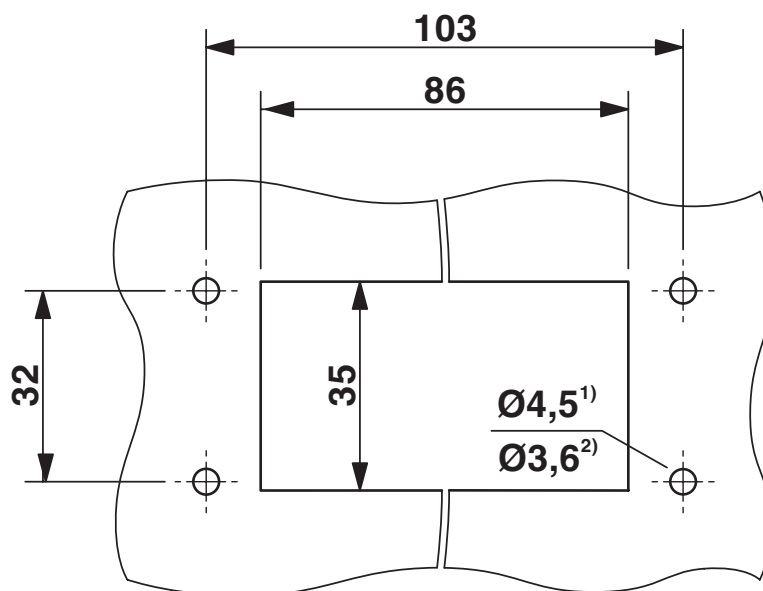

Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

HC-B 16-TMSO1STM32G/M25S-EEE - Boîtier

1580489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580489>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580489>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 16-TMSO1STM32G/M25S-EEE - Boîtier



1580489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580489>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--