


CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 150 MM² AL - 95 MM² CU

Número de artículo: 183455

Conector de compresión AL-CU de E-Al y E-Cu según EN 13600, desnudo. Para la conexión de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, parte 1 y cables ALU según DIN EN 50182. Diseño: sección AL rm/sm: 150 mm²; sección AL se: 185 mm²; sección AL: 25; sección CU: 18; AL: 16,3 mm; CU: 95 mm².95 mm²; Código AL: 25; Código CU: 18; AL: 16,3 mm; CU: 13,5 mm; Longitud: 108 mm; Peso CU kg/100: 4,96; Peso total kg/100: 12,65; Compresión- 7 mm: 3; Compresión- 5 mm: 6; PU/unidad: 1.

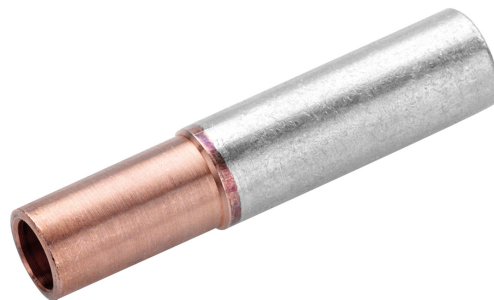

Longitud (mm)	108 mm
Anchura (mm)	25 mm
Altura (mm)	25 mm
Peso (kg)	0,1265 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium/copper
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	150 mm² - 150 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	185 mm² - 185 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	Sí
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	185 mm²
Sección nominal de cobre	95 mm²

GTIN: 4021103834558

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de