

# HC-STA-B10-CHWS-1TTP16-ELC-AL - Gehäuse



1412587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412587>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kupplungsgehäuse B10, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x Pg16, Höhe: 73 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

## Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

## Kaufmännische Daten


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1412587       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7APB        |
| GTIN                                     | 4055626030623 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 211,4 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 211,4 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | PL            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Produkttyp              | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart              | Kupplungsgehäuse              |
| Anwendung               | Standard                      |
| Bauform                 | B10                           |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                             |
| Art der Verschraubung   | 1x Pg16                       |
| Kabelabgang             | gerade                        |
| Pg-Verschraubung        | ohne                          |

### Maße

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 44 mm                                                                               |
| Höhe         | 73 mm                                                                               |
| Länge        | 73 mm                                                                               |

### Materialangaben

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung)                      |
| Material Dichtung              | NBR, leitfähig                         |
| Material Gehäuse               | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche     | unbeschichtet                          |
| Material Verriegelungsbügel    | PA                                     |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Art der Verschraubung | 1x Pg16 |
| Verriegelungstyp      | Bügel   |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Schutzart (NEMA) | IP66        |
|                  | IP67        |
|                  | 4 (UL 50e)  |
|                  | 4X (UL 50e) |
| Schlagfestigkeit | 12 (UL 50e) |
|                  | IK08        |

# HC-STA-B10-CHWS-1TTP16-ELC-AL - Gehäuse



1412587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412587>


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

1412587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412587>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

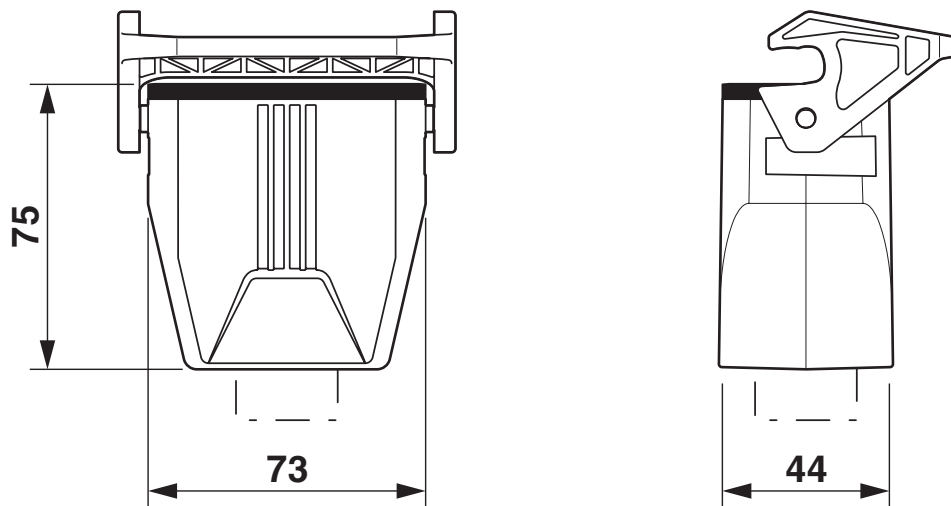

Maßbild

1412587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412587>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412587>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 3,85 kg CO2e |
|---------|--------------|