

SAC-4P-1,0-731/M12FSB - Câble pour capteurs/actionneurs



1867341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1867341>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: B, longueur de câble: 1 m, pour application ferroviaires

Données commerciales

Référence	1867341
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1CCA
Product key	AF1CCA
GTIN	4067923527751
Poids par pièce (emballage compris)	54 g
Poids par pièce (hors emballage)	54 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SAC-4P-1,0-731/M12FSB - Câble pour capteurs/actionneurs



1867341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1867341>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Application	Applications ferroviaires
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	B

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Connecteur

Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12
Nombre de pôles	4
Type de codage	B

Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
-------------------	-----

RADOX® noir [731]

SAC-4P-1,0-731/M12FSB - Câble pour capteurs/actionneurs



1867341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1867341>

Poids de gaine	43 kg/km
Nombre de pôles	4
Blindé	non
Type	RADOX® noir [731]
Structure du conducteur ligne de signal	19x 0,18 mm
AWG ligne de signaux	20
Section de câble	4x 0,5 mm²
Diamètre de fil avec isolant	1,43 mm
Diamètre extérieur du câble	5,00 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PE-X
Gaine extérieure, coloris	noir
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PE-X
Fil, coloris	blanc 1, blanc 2, blanc 3, blanc 4
Câblage total	4 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	≤ 40,1 Ω/km
Tension nominale câble	600 V AC (Fil-terre, U ₀)
	1000 V AC (Fil-terre, U)
	≤ 720 V AC (fil-terre)
	≤ 1200 V AC (Fil-terre, U _m)
	≤ 900 V DC (Fil-terre, V ₀)
	≤ 1500 V DC (Fil-fil)
Tension d'essai	3500 V AC (50 Hz, 5 min.)
	8400 V DC (50 Hz, 5 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	3 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	4 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	15 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	20 mm
Absence d'halogène	selon EN 50267-2-1
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2
	EN 50266
	EN 50305, 9.1.2
	NF C32-070, 2.1
	NF C32-070, 2.2
	UL 1685, 12 (FT4)
	selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Corrosivité des gaz d'incendie	EN 50267-2-2
Toxicité des gaz d'incendie	BS 6853 B.1
	EN 50305, 9.2
Étanche aux fumées	BS 6853 D.8.7
	EN 61034-2
	UL 1685, 12 (FT4)
Résistance à l'huile	selon IRM 902, 72 h à 100 °C
	BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II)

SAC-4P-1,0-731/M12FSB - Câble pour capteurs/actionneurs



1867341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1867341>

Protection incendie dans les véhicules ferroviaires	GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II)
	EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3)
	DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4)
	NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B)
	NF F16-101 (Classe C / F1)
	NFPA 130
	UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4)
Résistance spéciale	résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C)
Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 120 °C (câble, pose fixe)
	-25 °C ... 90 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68

Normes et spécifications

M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
Désignation de la norme	Choc, vibration
Normes/prescriptions	EN 50155

SAC-4P-1,0-731/M12FSB - Câble pour capteurs/actionneurs

1867341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1867341>


Dessins

Dessin coté



Connecteur femelle M12 x 1, droit

Schéma de connexion

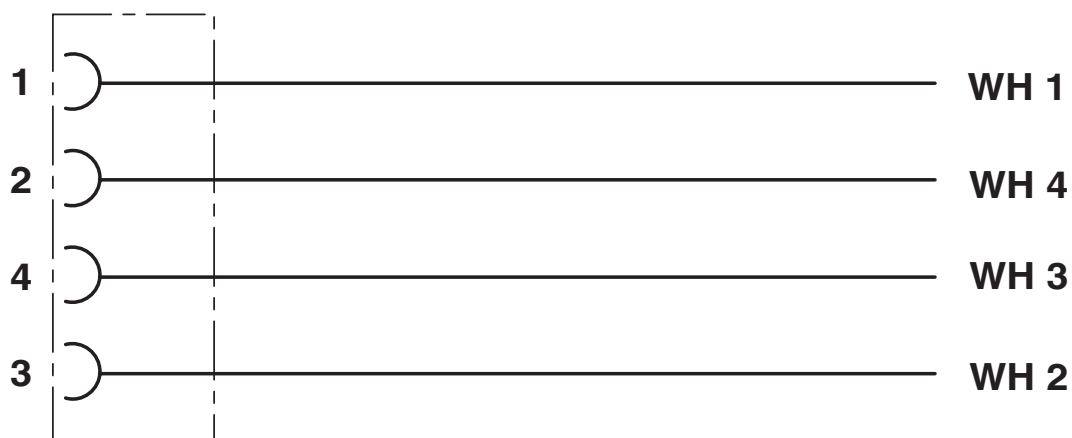

Affectation des contacts du connecteur femelle M12

SAC-4P-1,0-731/M12FSB - Câble pour capteurs/actionneurs



1867341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1867341>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1867341>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	300 V	4 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	300 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

SAC-4P-1,0-731/M12FSB - Câble pour capteurs/actionneurs



1867341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1867341>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

SAC-4P-1,0-731/M12FSB - Câble pour capteurs/actionneurs



1867341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1867341>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr