



### Principal

Gama de producto	Harmony XALF
Tipo de producto o componente	Caja del trayecto del montacargas
Nombre abreviado del equipo	XALF
Aplicación específica de producto	Inspección de elevación
Perfil del operador	1 pulsador de seta
Operator description ((*))	Red unmarked 1 NC ((*))
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta

### Complementario

Material	Policarbonato
Peso del producto	0,155 kg
Marcado	CE
Material de los contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)

### Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C
Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 EN 81-20 En > 40 A

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	151,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,666 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto XALFKT6442

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

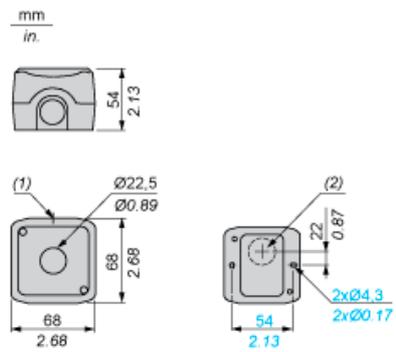

- (1) 2 prerrecortes para prensaestopas Pg 13.5, capacidad máxima 12 mm (0,47 in)  
(2) Prerrecorte para entrada de cable, capacidad máxima 14 mm (0,55 in)