

XALFKT6442

Hoistway box, Harmony XALF, hoistway box
XAL F for lift inspection, 1 mushroom head
emergency stop push button, 1NC



Hoofd

Range of product	Harmony XALF
Product or component type	Schachtdoos
Device short name	XALF
Products specifieke toepassing	Lift inspectie
Operator profiel	1 vuistslagknop
Operator description	Red unmarked 1 NC
Werking contacten	Slow-break

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat
Net weight	0,155 kg
Markering	CE
Contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Standards	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 NL 81-20 IEC 60947-1


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	151,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,666 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

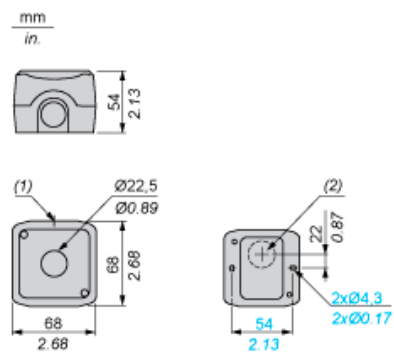

- (1) 2 Ausschlagöffnungen für Kabelverschraubung Pg 13.5, Höchstkapaazität 12 mm / 0.47 in.
(2) Ausschlagöffnung zur Kabeleinführung, Höchstkapaazität 14 mm / 0.55 in.