


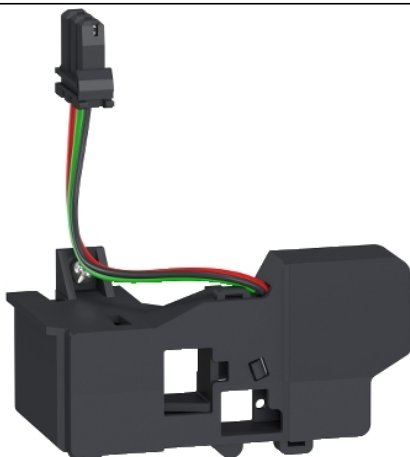

### Presentazione

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma               | Masterpact                                                                                               |
| Nome dispositivo    | SDE                                                                                                      |
| Tipo prodotto       | Contatto ausiliario                                                                                      |
| Applicazione        | Controllo                                                                                                |
| Compatibilità gamma | Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo contatti ausiliari       | Basso livello                                                                                                                                                        |
| Composizione contatti segnale | 1 NO/NC                                                                                                                                                              |
| Installazione                 | Fisso                                                                                                                                                                |
| Potere di interruzione        | 3 A DC-12 24/48 V DC<br>0,3 A DC-12 125 V DC<br>0,15 A DC-12 250 V DC<br>3 A AC-12 24/48 V CA 50/60 Hz<br>3 A AC-12 240 V CA 50/60 Hz<br>3 A AC-12 380 V CA 50/60 Hz |
| Carico minimo                 | 2 mA a 15 V                                                                                                                                                          |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 5,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 11,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 62,0 g  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>           |
| REACH senza SVHC            | Sì                                            |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                       |
| Senza mercurio              | Sì                                            |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a> |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                            |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|