


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 10,0 MM², HÜSENLÄNGE 14 MM
Artikelnummer: 182452

Isolierte Zwillingsaderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Verhindert Beschädigung und Aufspaltung, temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt: 2/10 mm² | Isolationsfarbe: elfenbein | d1: 6,5 mm | d2: 7,2 mm | l1: 26 mm | l2: 14 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,13 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 100 Stück. (VE/St.: 100.)

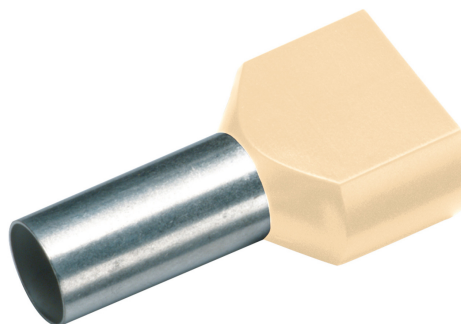

Länge (mm)	200 mm
Breite (mm)	128 mm
Höhe (mm)	23 mm
Gewicht (kg)	0,00127 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	10 mm ²
Hülsenlänge	14 mm
Gesamtlänge	26 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	8

GTIN: 4021103824528

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de