


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 10,0 MM², HULSLENGTE 14 MM

Artikelnummer: 182452

Geïsoleerde adereindhuls met twee aders volgens DIN 46228-4, kleurserie 2, gemaakt van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor het eenvoudig verwerken van twee fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Voorkomt beschadiging en splitsen, temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede: 2/10 mm² | Isolatiekleur: ivoor | d1: 6,5 mm | d2: 7,2 mm | l1: 26 mm | l2: 14 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,13 kg | UL-listed: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks. (PU/eenheid: 100.)

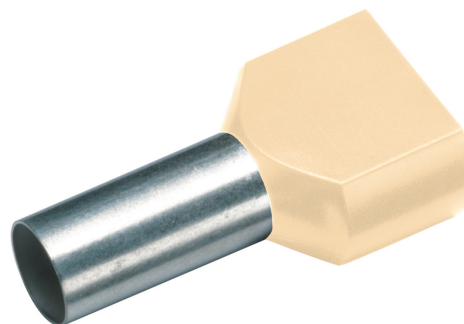

Lengte (mm)	200 mm
Breedte (mm)	128 mm
Hoogte (mm)	23 mm
Gewicht (kg)	0,00127 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	10 mm ²
Lengte van de huls	14 mm
totale lengte	26 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	sonstige
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	8

GTIN: 4021103824528

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de