

SUBCON 15HD/M - D-SUB-Stecker

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708546>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Stecker, 15-polig HD (High Density), Stift, ein 35°-Kabelabgang, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14 auf Schraubanschlussklemme

Ihre Vorteile

- Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2708546
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DK
Produktschlüssel	DNC512
GTIN	4017918942144
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	42,11 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,47 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SUBCON 15HD/M - D-SUB-Stecker



2708546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708546>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenstecker
MTTF	6706 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %)
	1817 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %)
	155 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %)

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	24 V AC/DC
--------------------	------------

Anschlussdaten

D-SUB-Steckanschluss

Anschlussart	High Density D-SUB-Stiftleiste
--------------	--------------------------------

Printanschluss

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	5 mm
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1 mm ²
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min.	26
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max.	16
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	18
Anzugsdrehmoment	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Schnittstellen

Signal	VGA
--------	-----

Maße


SUBCON 15HD/M - D-SUB-Stecker



2708546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708546>

Maßzeichnung



Breite	16 mm
Höhe	55 mm
Länge	56,5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	weißaluminium (RAL 9006)
Material (Gehäuse)	ABS (metallisiert)

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 10 mm
--------------------------	----------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 200
Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Mechanische Prüfungen

Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Betrieb: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Betrieb: 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

Zulassungen

Schadgastest

Kennzeichnung	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------------	----------------------------------

Normen und Bestimmungen

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------

SUBCON 15HD/M - D-SUB-Stecker


2708546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708546>



Zeichnungen

Maßzeichnung

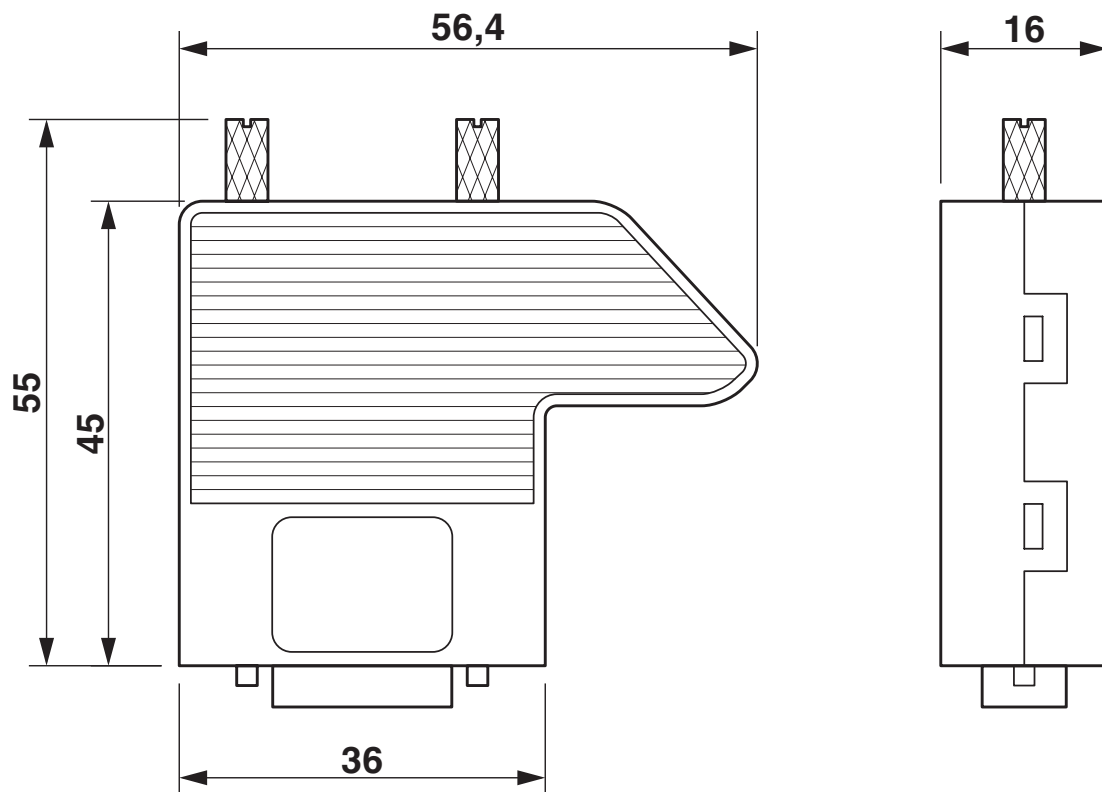


SUBCON 15HD/M - D-SUB-Stecker

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708546>



Schemazeichnung

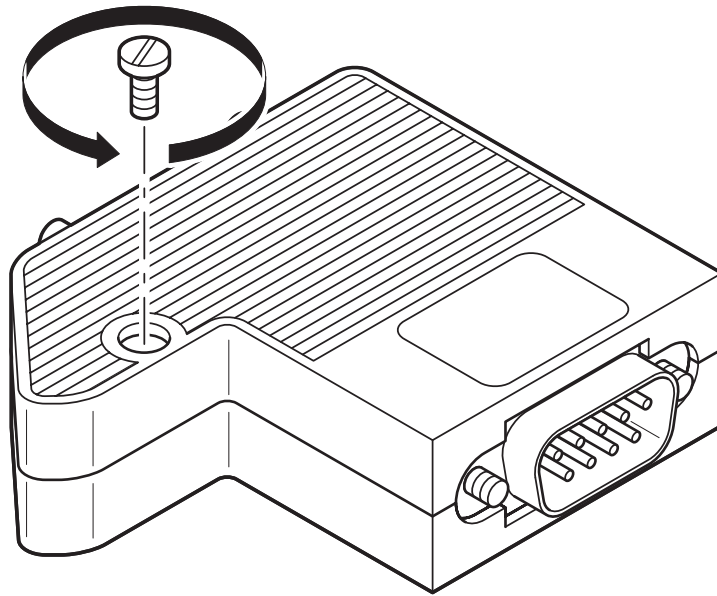


Gehäuse öffnen

SUBCON 15HD/M - D-SUB-Stecker

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708546>

Schemazeichnung

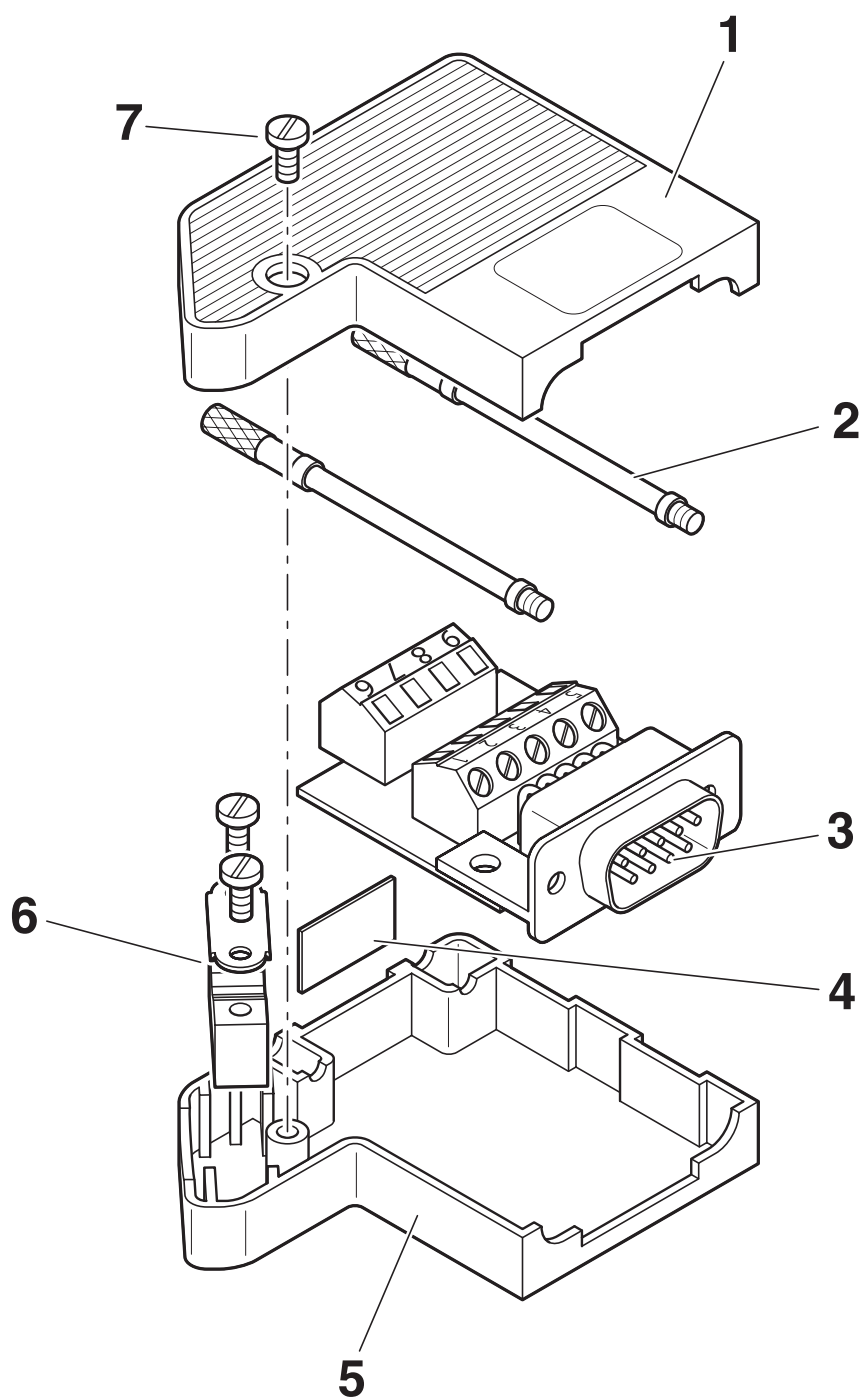

Funktionselemente


SUBCON 15HD/M - D-SUB-Stecker

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708546>




Schemazeichnung

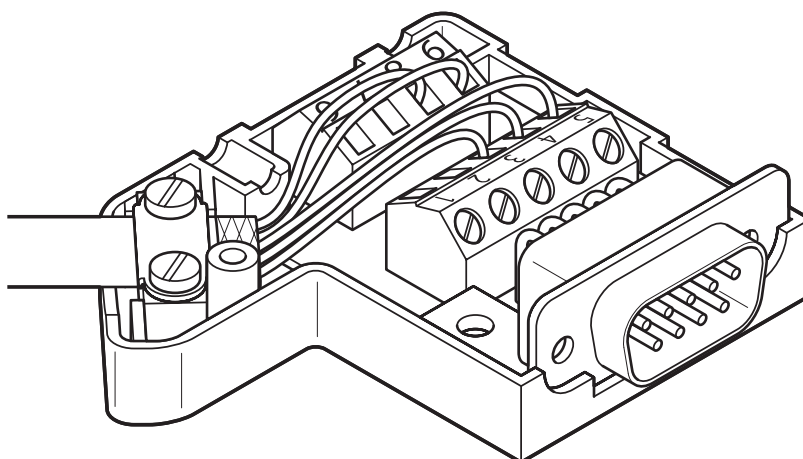

Linksseitige Kabelzuführung

Schemazeichnung

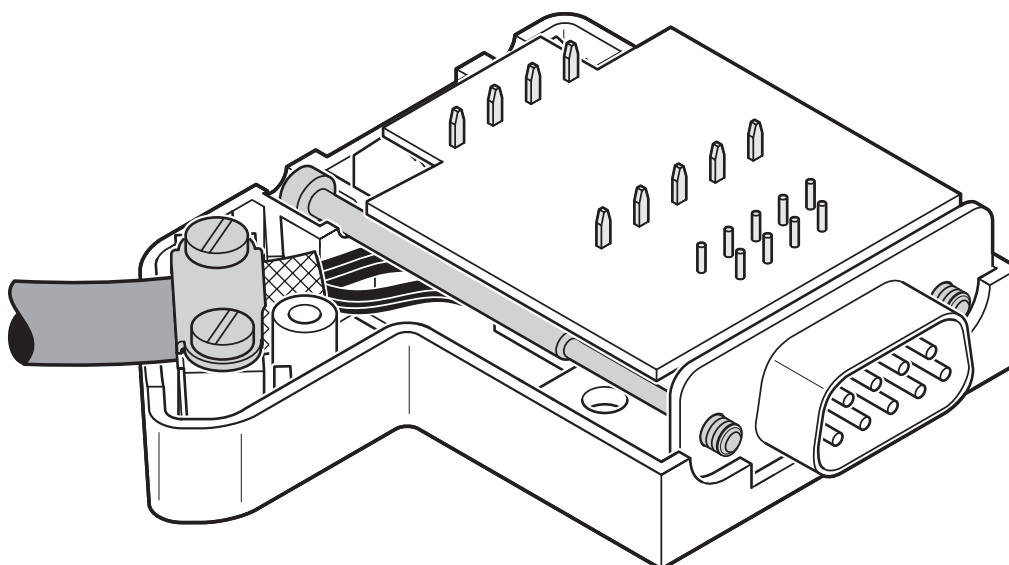

Rechtsseitige Kabelzuführung

SUBCON 15HD/M - D-SUB-Stecker

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708546>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15HD/M - D-SUB-Stecker

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708546>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de