

XB5KS2B8

Harmony XB5, Verlichte zoemer, Kunststof,
Ø22mm, Constante of onderbroken tonen, 24 V
AC/DC, Geel



Hoofd

Range of product	Harmony XB5
Product or component type	Waarschuwer
Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	22 mm
Kap/operator of lenskleur	Geel

Complementair

Type voedingscircuit	AC/DC
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Type signalering	Continue of intermitterende toon
Noise level	90 dB 6,8 kHz 0.1 m +/- 10 %
Weerstand hoge druk drukring	9000000 Pa bij 80 °C, afstand: 0.1 m
Height	29 mm
Width	29 mm
Depth	55 mm
Net weight	0,024 kg
Stroomverbruik	<= 58 mA
Us nominale voedingsspanning	24 V +/- 10 %

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 60536
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X NEMA 13
Standards	IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102
Product certifications	UL listed[RETURN]CSA[RETURN]BV


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	3,3 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	27 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,7 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3200
Package 3 Height	70 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	111,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Abmessungen

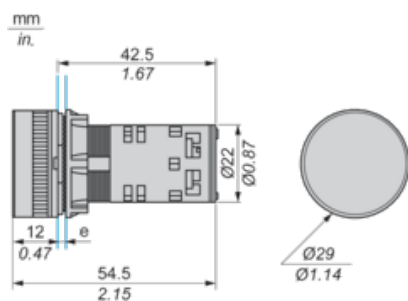

e: Klemmstärke: 1 bis 6 mm / 0,04 bis 0,24 in.

Schalttafelausschnitt für Summer


Verbindung per Schraubklemmen



- (1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
(2) Ø 22,5 mm empfohlen (Ø 22,3₀^{+0,4}) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø 0.88 in.₀^{+0.016})

Anschlüsse	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
Per Schraubklemmen oder Steckanschluss	40	1,57	30	1,18

Verdrahtung der Leuchtmelder

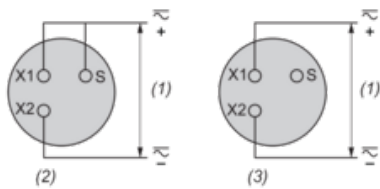

- (1) Versorgung
(2) Blinklicht
(3) Dauerlicht