


DV MOD TT 2P 255 (956 011)


- Elevata capacità di scarica tramite spinterometro RAC a prestazione elevata
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo



Immagine indicativa



Schema di principio DV MOD TT 2P 255

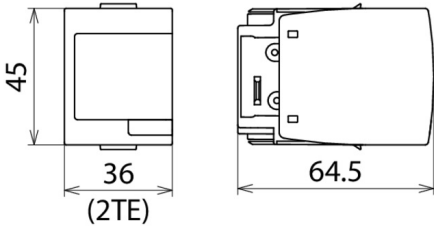

Dimensioni DV MOD TT 2P 255

Modulo di protezione a spinterometro RAC

Tipo	DV MOD TT 2P 255
Art.	956 011
Tensione massima continuativa AC (U _c)	255 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) (I _{imp})	25 kA
Energia specifica (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Estinzione corrente susseguente di rete [L-N] AC (I _n)	50 kA _{eff}
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività	un fusibile da 32 A gG non interviene fino a 50 kA _{eff} (prosp.)
Tenuta al cortocircuito [L-N]/[N-PE] (I _{SCCR})	50 kA _{eff} / 100 A _{eff}
Peso	167 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363090
Codice GTIN (EAN)	4013364546950
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.