


PHE3 10 30 SL ZK (767 950)

- Poca longitud de transporte gracias a la pértiga aislada desatornillable (ZK) y la punta de prueba
- Pértiga aislada con acoplamiento enchufable utilizada como pieza terminal para alargar la empuñadura

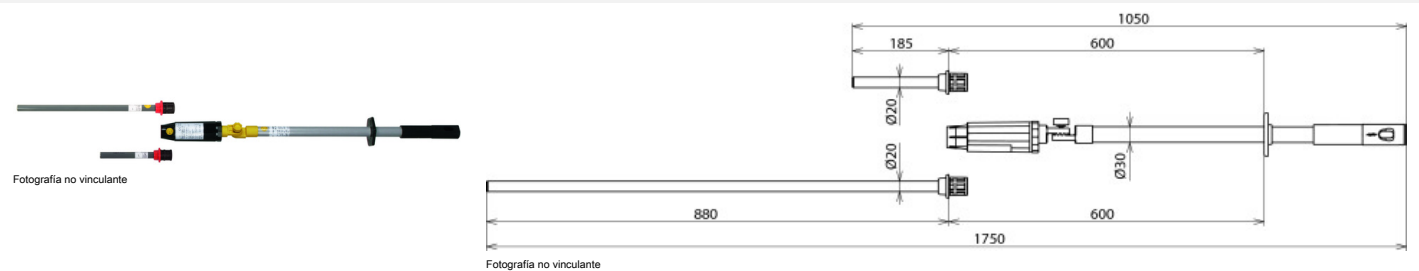

Tipo art. no.	PHE3 10 30 SL ZK 767 950
Tensión nominal (U _N)	10 ... 30 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	50 Hz
Categoría	S 64 / L 71
Longitud total (l _o)	1750 / 1050 mm
Profundidad de introducción (l _i)	880 / 185 mm
Longitud del cabezal de prueba	1050 / 355 mm
Normativa	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Diseño	compuesto
Utilizable en	
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Aplicación	instalaciones de conmutación y líneas aéreas o líneas aéreas
Versión	unipolar
Indicador	acústico y óptico
Elemento de autoverificación	sí
Material del electrodo de prueba	aleación Cu/gal Sn
Material de la punta de prueba	tubo de resina epóxica reforzado con fibra de vidrio
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Peso	1,44 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364134836
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.