



Principal

Gama de producto	Harmony XB4 Harmony XB5
Tipo de producto o componente	Tapón obturador
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje y fijación
Compatibilidad del producto	XB5S ZB5FA0

Complementario

Tipo de cabeza	Enrasado
Colour	Gris oscuro
Función	Industrial machines ((*))
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal) JIS C8201-1 acorde a IEC 60529 IP69K acorde a DIN 40050-9
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Diámetro de montaje	30,5 mm
Cantidad por juego	Juego de 5

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	3,6 cm
Paquete 1 Longitud	3,6 cm
Paquete 1 Peso	15 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	7,1 cm
Paquete 2 Ancho	7,1 cm
Paquete 2 Longitud	9 cm
Paquete 2 Peso	92,5 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	225
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,617 kg


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Hoja de datos del producto ZB5FSZ3

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

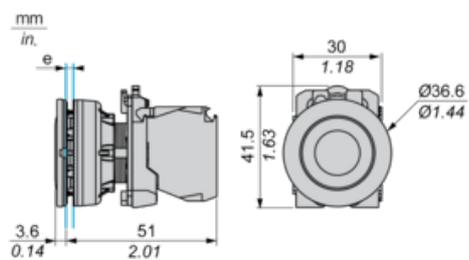


e: Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Hoja de datos del producto ZB5FSZ3

Montaje y aislamiento

Recorte de panel para pulsadores, conmutadores y luces de pilotos (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión o conectores enchufables



(1) Diámetro en soporte o panel terminado

(2) $\varnothing 30,75$ mm recomendado ($\varnothing 30,5_0^{+0,5}$) / $\varnothing 1,21$ in. recomendado ($\varnothing 1,20$ in. $_0^{+0,0196}$)

Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante terminales con tornillo de presión o conector enchufable	40	1,57	40	1,57
Mediante conectores Faston	45	1,77	40	1,57