



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB4 Harmony XB5
Tipo prodotto	Tappo otturatore
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Compatibilità prodotto	XB5F ZB5F

Caratteristiche tecniche

Tipo di testa	Filopannello
Colour	Grigio scuro
Applicazione	Industrial machines
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529 (parte anteriore) IP69 conforme a CEI 60529 IP69K conforme a DIN 40050-9
Grado di protezione IK	IK03 conforming to IEC 50102
Diametro di montaggio	30,5 mm
Quantità per confezione	Set da 5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	3,6 cm
Confezione 1: profondità	3,6 cm
Confezione 1: peso	15 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	7,1 cm
Confezione 2: larghezza	7,1 cm
Confezione 2: profondità	9 cm
Confezione 2: peso	92,5 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	225
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,617 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

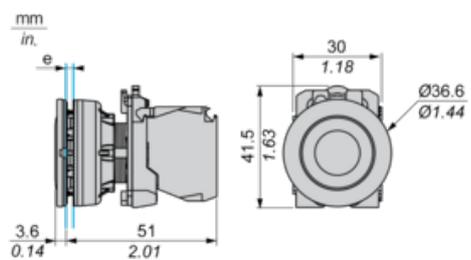

e: Spessore fissaggio: da 1 a 6 mm / da 0.04 a 0.24 in.

Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (fori finiti, pronti per installazione)

Connessione tramite terminali con morsetti a vite o connettori plug-in



(1) Diametro su supporto o pannello finito

(2) $\text{Ø}30,75$ mm consigliato ($\text{Ø}30,5$ $^{+0,5}_0$) / $\text{Ø}1.21$ in. consigliato ($\text{Ø}1.20$ in. $^{+0.0196}_0$)

Collegamenti	a in mm	a in pollici	b in mm	b in pollici
Tramite morsetti o connettore plug-in	40	1.57	40	1.57
Tramite connettori Faston	45	1.77	40	1.57