



Hoofd

Range of product	Harmony XB4 Harmony XB5
Product or component type	Blindplug
Categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
Compatibiliteit product	XB5F ZB5F

Complementair

Koptype	Built-in-flush
Kleur	Donkergrijs
Device application	Industriële machines
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant) IP69 conform aan IEC 60529 IP69K conform aan DIN 40050-9
IK-beschermingsgraad	IK03 conforming to IEC 50102
Bevestigingsdiameter	30,5 mm
Quantity per set	Set van 5


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	3,6 cm
Package 1 Weight	15 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,1 cm
Package 2 Width	7,1 cm
Package 2 Length	9 cm
Package 2 Weight	92,5 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	225
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,617 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen

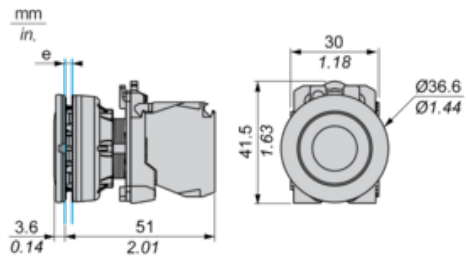

e: Klemmstärke: 1 bis 6 mm / 0,04 bis 0,24 in.

Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

Verbindung per Schraubklemmen oder Steckanschluss



(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung

(2) Ø 30,75 mm empfohlen (Ø 30,5₀^{+0,5}) / Ø 1,21 in. empfohlen (Ø 1,20 in.₀^{+0,0196})

Anschlüsse	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
Per Schraubklemmen oder Steckanschluss	40	1,57	40	1,57
Per Faston-Steckverbinder	45	1,77	40	1,57