



### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Nombre abreviado del equipo	9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador luminoso
Tipo de operador	Fijas
Perfil del operador	Rojo Seta ø 41 mm, Sin marcado
Alimentación del bloque luminoso	Directo

### Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Peso del producto	0,186 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Información de posición del operador	2 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Durabilidad mecánica	5000000 ciclos
Fuente de luz	LED
Fuente de luz	incandescente
Base de bombilla	BA 9s
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V AC/DC
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V AC/DC
Código de compatibilidad	9001K
Tapa/cabeza o color de la lente	Rojo
[Us] Tensión nominal de suministro	24...28 V
Color de la fuente de luz	Rojo
Perfil del operador	Seta ø 41 mm
Tipo de operador	Pulsar-tirar
Información adicional del operador	Screw-on plastic
Tamaño	30 mm

### Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Normas	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520
Certificaciones de producto	NEMA[RETURN]UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,334 cm
Paquete 1 Longitud	9,144 cm
Paquete 1 Peso	118,0 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto 9001KR9P35LRR

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

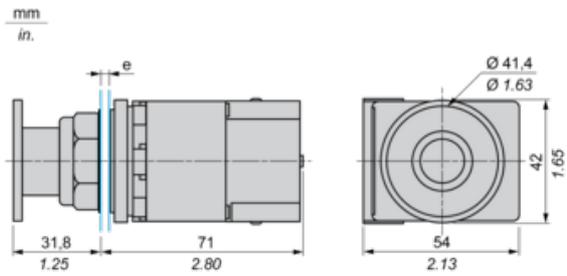

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

# Hoja de datos del producto 9001KR9P35LRR

## Montaje y aislamiento

### Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera



- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

### Orificio del panel

#### Distancias mínimas

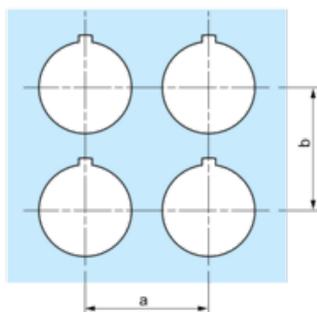

Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

#### Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

mm  
in.

