

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# 9001KR9P35LRR

Pulsante luminoso Ø30 - rosso - testa a fungo  
Ø41mm - 2 pos. - 24V AC/DC



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Nome dispositivo	9001K
Tipo prodotto	Testa pulsante luminoso
Tipo di operatore	fisso
Tipo operatore	Rosso Testa a fungo Ø 41 mm, non marcato
Alimentazione elemento luminoso	Diretto

### Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Peso prodotto	0,186 kg
Operating position	Qualunque posizione
Forma della testa	Circolare
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	5000000 cicli
Sorgente luminosa	LED
Sorgente luminosa	incandescenza
Attacco lampada	BA 9s
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Codice compatibilità	9001K
Colore capsula o gemma	Rosso
Tensione alimentazione nominale [Us]	24...28 V
Colore sorgente luminosa	Rosso
Tipo operatore	Testa a fungo Ø 41 mm
Tipo di operatore	Spingi-tira
Info da operatore	Screw-on plastic
Dimensioni	30 mm

### Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 No 14 CEI EN 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520
Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]UL 508
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,572 cm
Confezione 1: larghezza	5,334 cm
Confezione 1: profondità	9,144 cm
Confezione 1: peso	118,0 g


### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

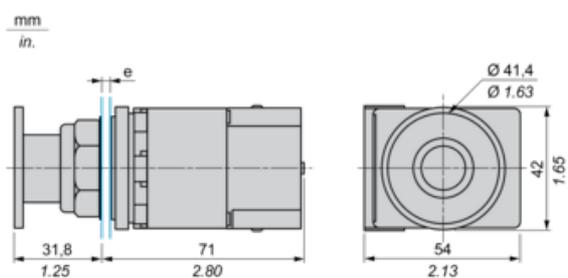

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Posizione di montaggio blocco contatti


Viste superiore e posteriore

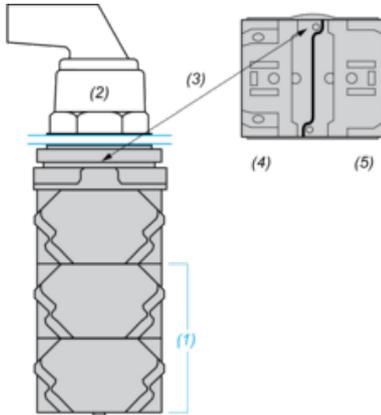

- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza

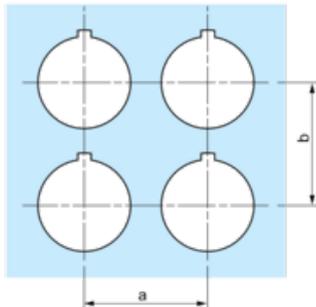

Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

mm  
in.

