



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Device short name	9001K
Product or component type	Kop voor verlichte drukknop
Type operator	blijven
Operator profiel	Rood vuistslag Ø 41 mm, niet gemarkeerd
Voeding lichtblok	Rechtstreeks

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Net weight	0,186 kg
Werkingspositie	Eender welke positie
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Informatie positie operator	2 posities
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
Mechanical durability	5000000 cycles
Lichtbron	LED
Lichtbron	gloeïend
Lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Compatibility code	9001K
Kap/operator of lenskleur	Rood
[Us] rated supply voltage	24...28 V
Kleur lichtbron	Rood
Operator profiel	Vuistslag Ø 41 mm
Type operator	Druk-trek
Extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof
Formaat	30 mm

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Standards	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520
Product certifications	NEMA[RETURN]UL 508
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,334 cm
Package 1 Length	9,144 cm
Package 1 Weight	118,0 g


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

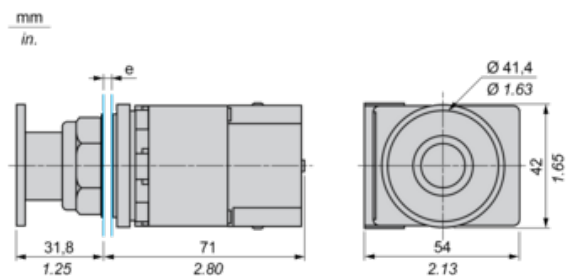

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Montageposition des Kontaktblocks


Draufsicht und Rückansicht



- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
(2) Operator
(3) Fixierungskerbe
(4) Seite 1
(5) Seite 2

Schalttafelausschnitt

Abstände



Legendenleiste	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57,2	2.25	44,5	1.75
9001KN3••	57,2	2.25	50,8	2.00

Detailangaben zu den einzelnen Ausschnitten

2 Alternativen

mm
in.

