

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé



1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure présente un article standard

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTBO 2,5/-G1L, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, Orientation du modèle d'enchâssement: Orthogonale, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, codage fixe des pôles : 1, 3, article à sortie de broche latérale à gauche

Avantages

- Sens d'enchâssement orthogonal par rapport au circuit imprimé

Données commerciales

Référence	1288251
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHADB
Product key	ACHADB
GTIN	4063151515553
Poids par pièce (emballage compris)	1,92 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,908 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	PL

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé



1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Embase de circuit imprimé
Gamme de produits	MSTBO 2,5/-G1L
Type	Embase perpendiculaire au C.I.
Nombre de pôles	3
Pas	5 mm
Nombre de connexions	3
Nombre de rangées	1
Nombre de potentiels	3
Tracé brochage	Brochage linéaire
Nombre de picots par potentiel	1

Propriétés électriques

Propriétés

Intensité nominale I_N	12 A
Tension nominale U_N	250 V
Résistance de contact	1,5 mΩ
Tension de référence (III/3)	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	4 kV
Tension de référence (II/2)	630 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV

Montage

Type de montage	Soudage à la vague
Tracé brochage	Brochage linéaire

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamé
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Etain (Sn)
Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire)	Nickel (1,3 µm - 3 µm Ni)

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	gris clair (7035)
Matériau isolant	PA


MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé

1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

Dimensions

Dessin coté		
Pas	5 mm	
Largeur [w]	14,95 mm	
Hauteur [h]	16,5 mm	
Longueur [l]	14,65 mm	
Longueur du picot de soudage [P]	3,5 mm	
Dimensions des picots	1 x 1 mm	

Conception de circuits imprimés		
Diamètre de perçage	1,4 mm	

Contrôles mécaniques

Contrôle visuel		
Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-1:2003-01	
Résultat	Essai réussi	

Contrôle des dimensions		
Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-2:2003-01	
Résultat	Essai réussi	

Résistance des inscriptions		
Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-70:1996-07	
Résultat	Essai réussi	

Polarisation et détrompage		
Spécification de contrôle	DIN EN 60512-13-5:2006-11	
Résultat	Essai réussi	

Utilisation des porte-contacts		
Spécification de contrôle	DIN EN 60512-15-1:2009-03	

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé



1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

Porte-contacts utilisé Exigence >20 N	Essai réussi
--	--------------

Forces d'enfichage et de retrait

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Résultat	Essai réussi
Nombre de cycles	25
Force d'enfichage par pôle env.	13 N
Force de retrait par pôle env.	7 N

Contrôles électriques

Essai thermique | Groupe d'essais C

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Nombre de pôles testé	4

Résistance d'isolement

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 MΩ

Distances dans l'air et lignes de fuite |

Spécification de contrôle	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	3,2 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	320 V
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	3 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	630 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	3,2 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de durée de vie

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer	4,8 kV
Résistance de passage R ₁	1,5 mΩ

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé



1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

Résistance de passage R_2	1,5 m Ω
Nombre de cycles d'enfichage	25
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 M Ω

Contrôle climatique

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 6988:1997-03
Sensibilité à la corrosion	0,2 dm ³ SO ₂ sur 300 dm ³ /40 °C/1 cycle
Sensibilité à la chaleur	100 °C/168 h
Tension de tenue aux courants alternatifs	2,21 kV

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accélération	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating)

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton


MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé




1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

Dessins

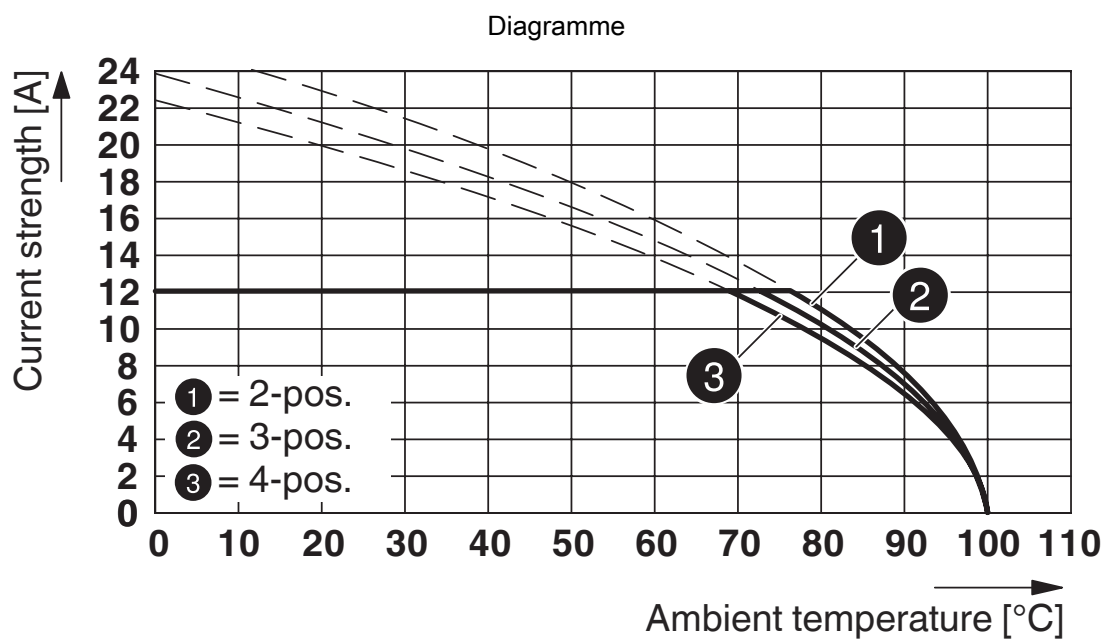

Type : MSTBT 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

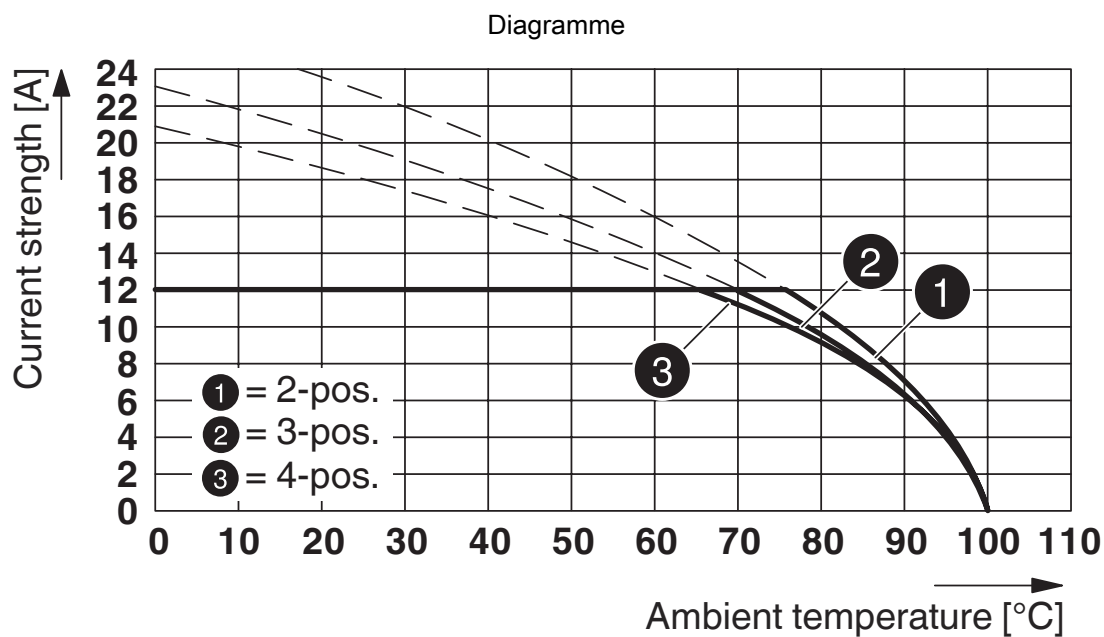


Type : MSTB 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé




1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

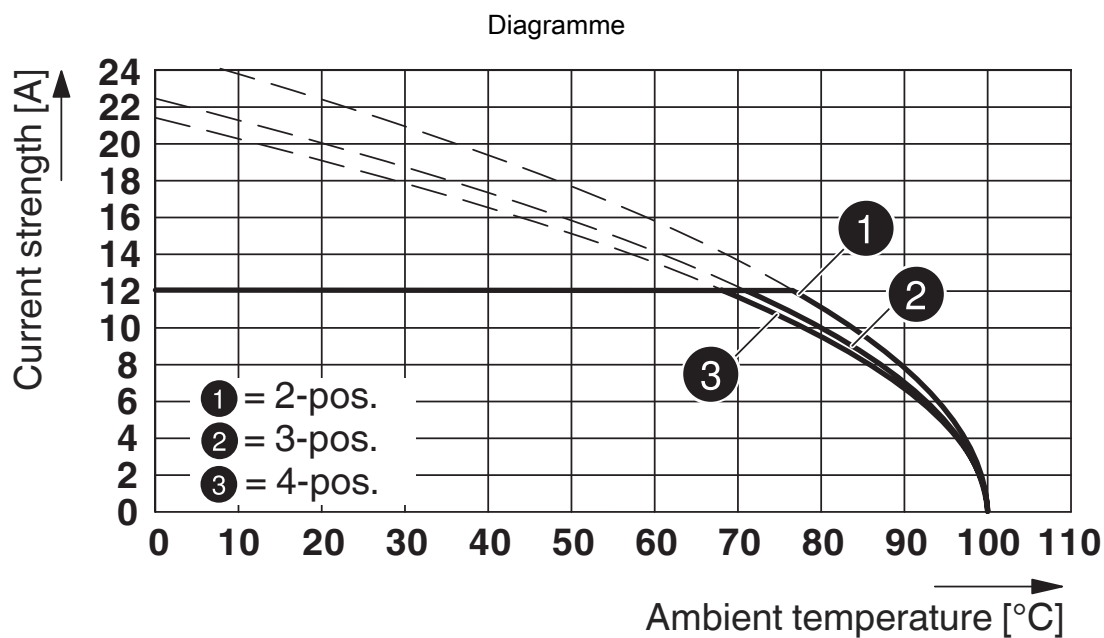

Type : MSTBP 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

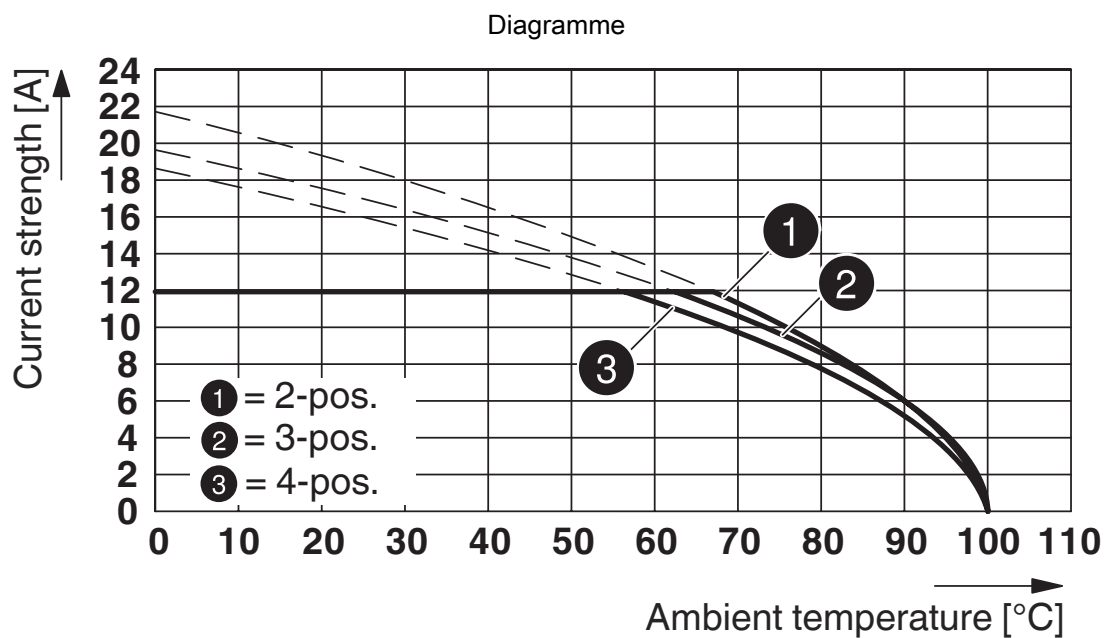


Type : SMSTB 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé




1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

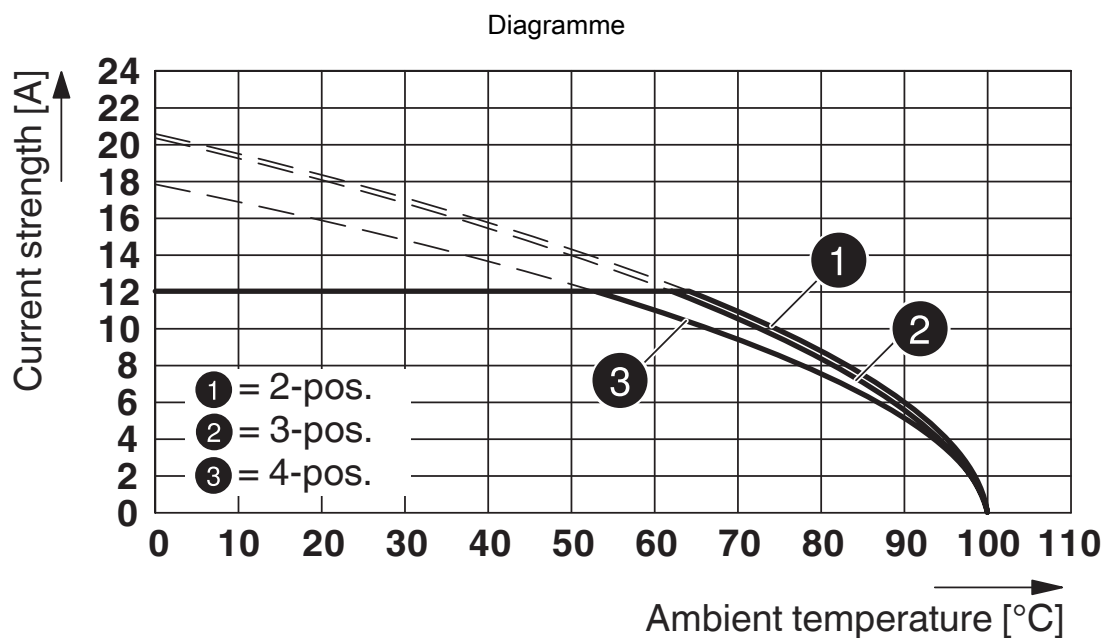

Type : MVSTB(R/W) 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

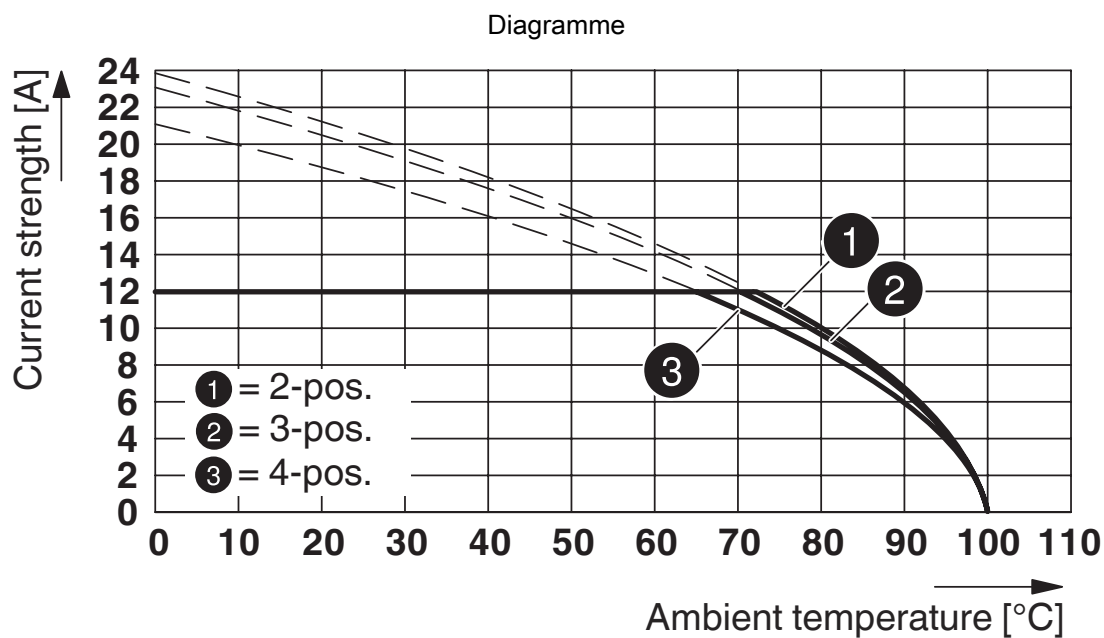


Type : FRONT-MSTB 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé




1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

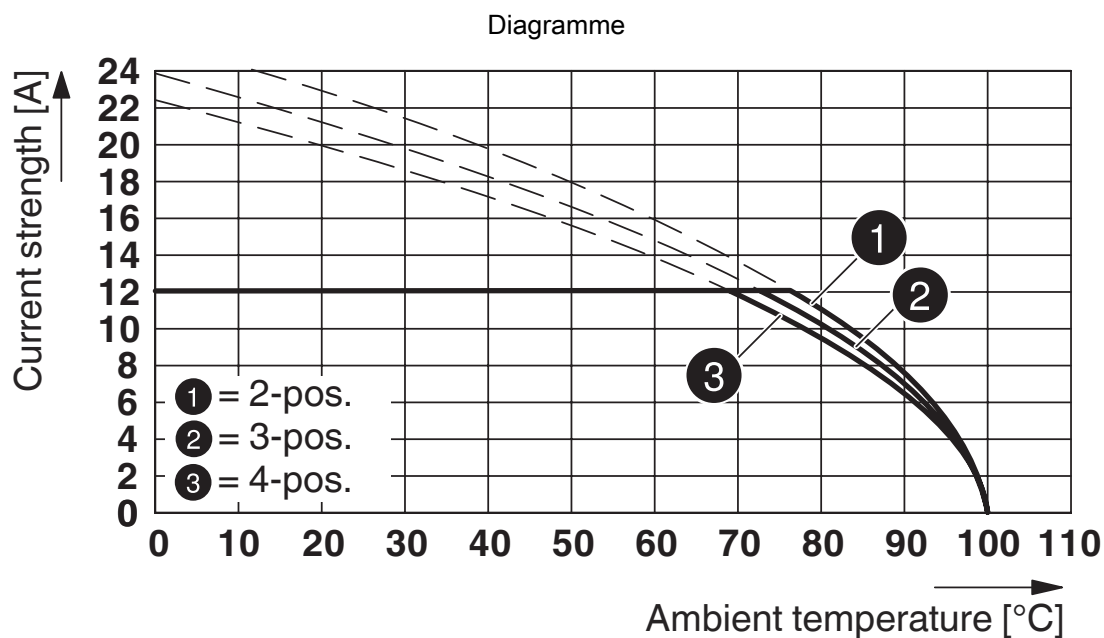

Type : MSTBTP 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

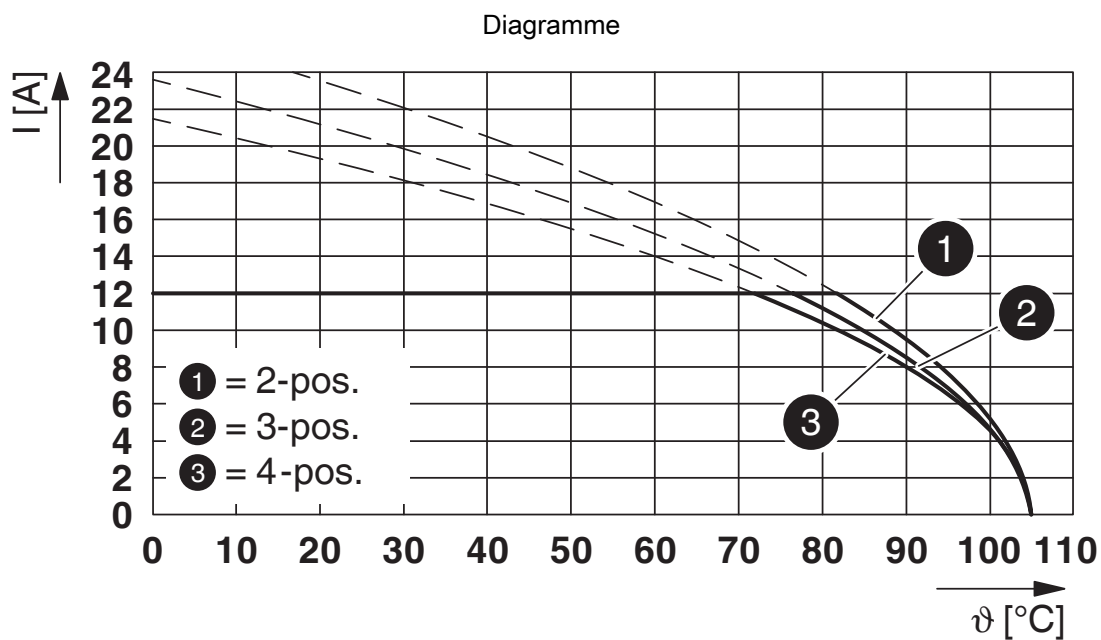


Type : FKCN 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé




1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

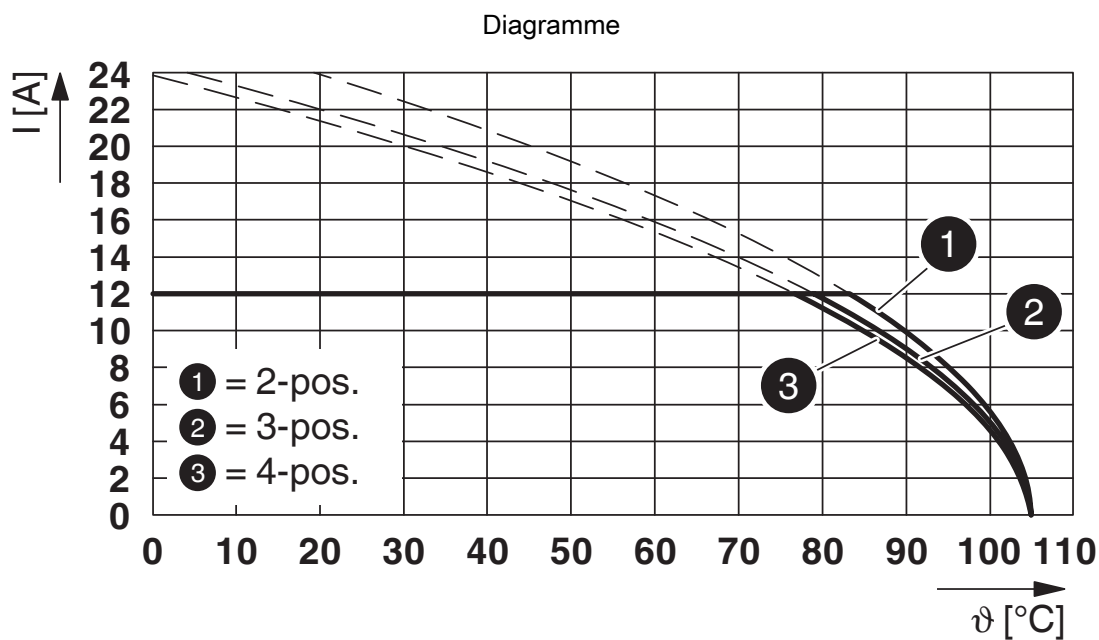

Type : FKCT 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

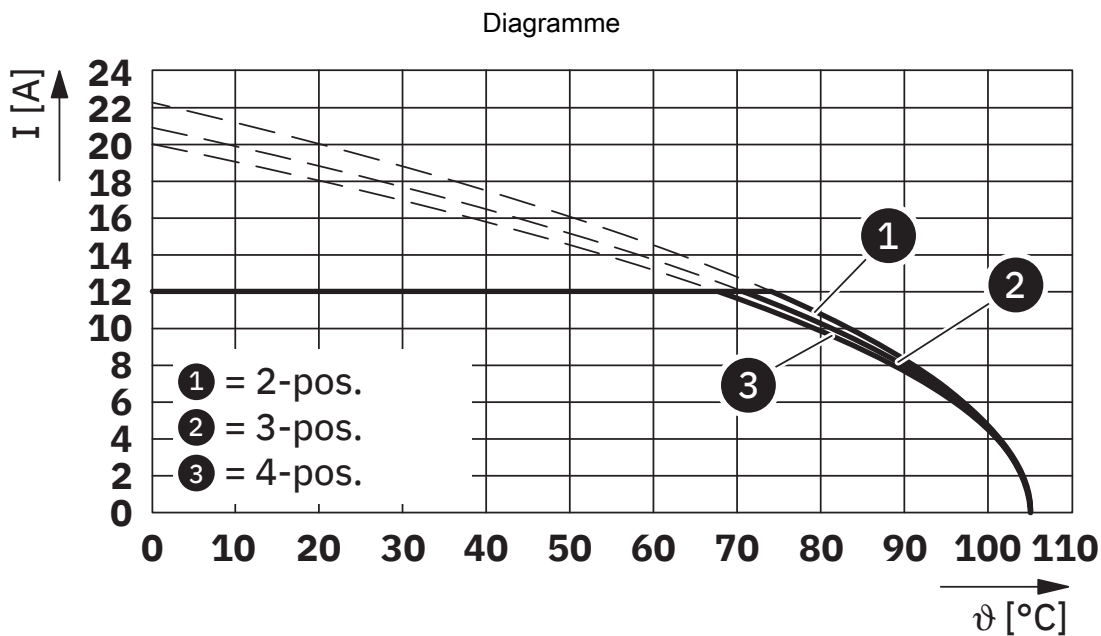


Type : FKCVR 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé




1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

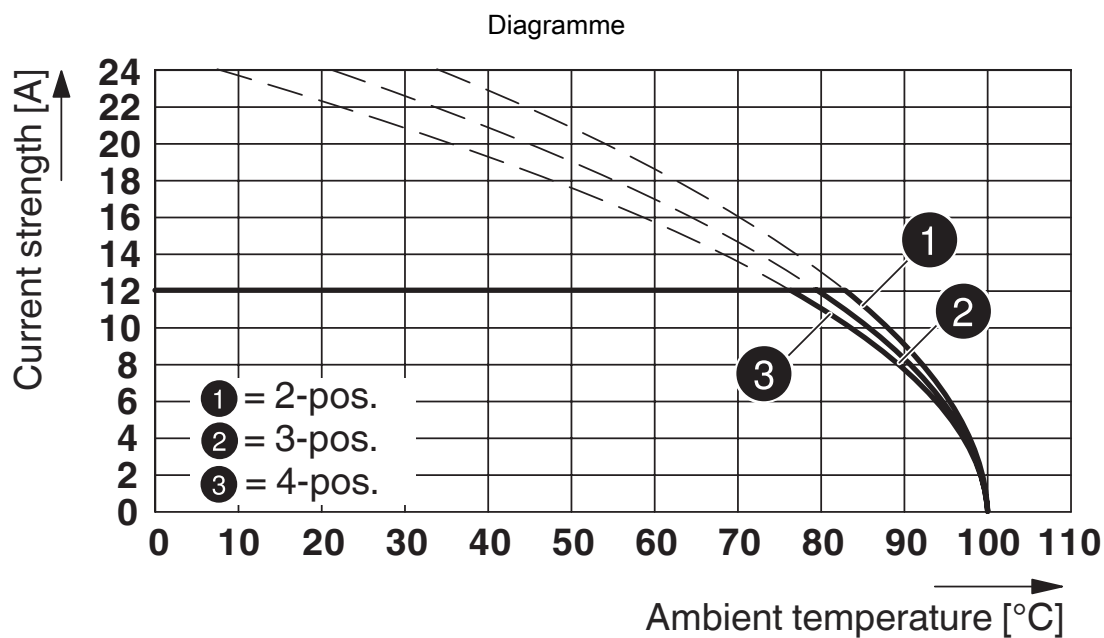

Type : FKCS 2,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1L

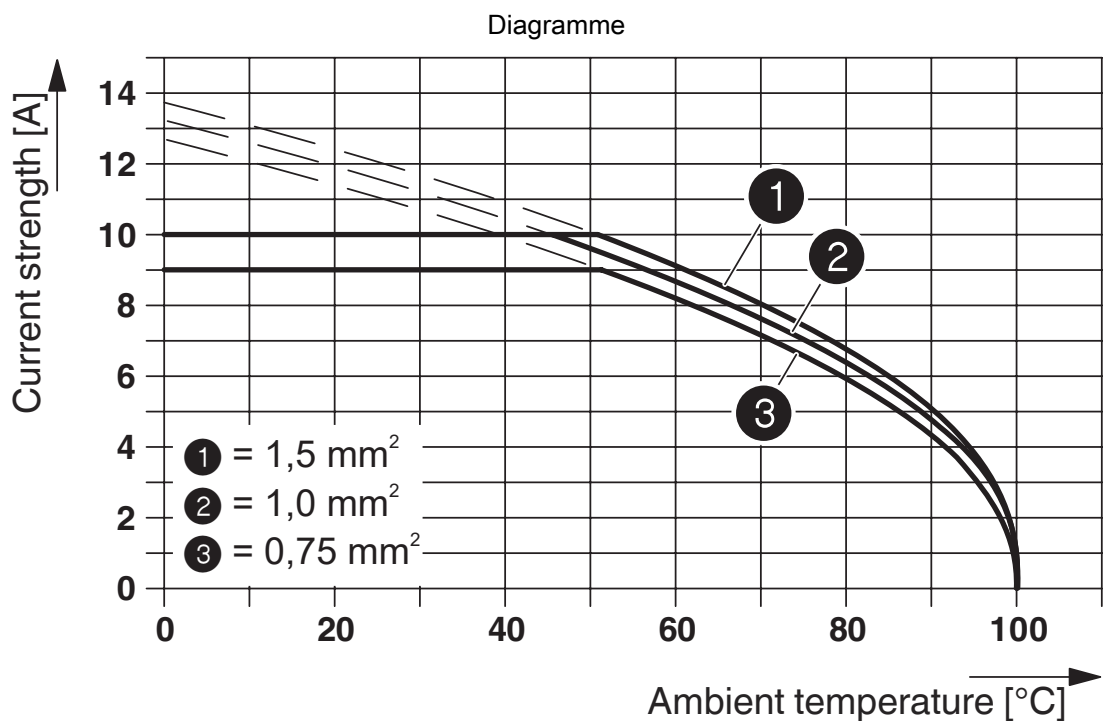

Type : TVFKC 1,5/...-ST avec MSTBO 2,5/...-G1(L/R)

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé



1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

 CSA Identifiant de l'homologation: 2406780				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B				
	300 V	10 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-20050718				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B				
	300 V	16 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung Identifiant de l'homologation: 40050648				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	250 V	8 A	-	-

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé



1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY CD: 1,3 - Embase de circuit imprimé



1288251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288251>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr