

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Carcasa



1411886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411886>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie B16, para bloqueo por tornillo, material: Fundición de aluminio a presión, salidas de cable: 2, lateral, 2x M40, altura: 111 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR

Sus ventajas

- Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B

Datos comerciales

Código de artículo	1411886
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AAI
Clave de producto	AF7AAI
GTIN	4046356944540
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.044,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	987 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por tornillo
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Familia de productos	HC-HPR-B
Serie	HPR-B16
Aplicación	Aplicaciones ferroviarias
Construcción	B16
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x M40
Tapa de protección	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Datos de conexión

Par de apriete	10 Nm ... 15 Nm (para tornillos de fijación M8 de la carcasa de superficie)
----------------	---

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	80 mm
Altura	111 mm
Longitud	189 mm
Distancia entre taladros horizontal	160 mm
Distancia entre taladros vertical	60 mm
Diámetro de taladro	8,5 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, negro

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Resistencia a los golpes	IK09

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Carcasa



1411886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411886>

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------


Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	2x M40
Tipo de bloqueo	Tuerca

Dibujos

Esquema de dimensiones

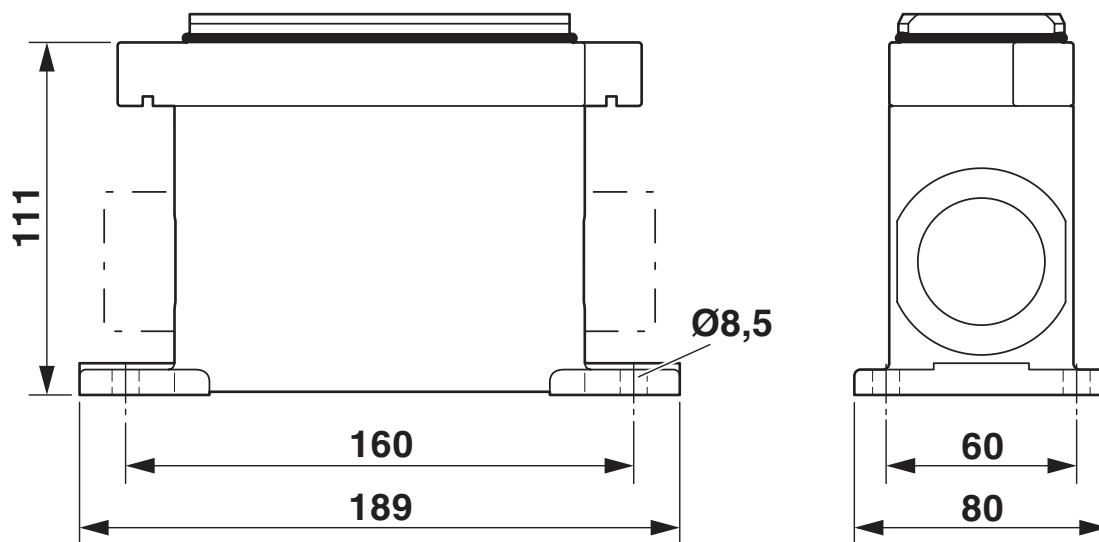

Esquema de dimensiones

1411886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411886>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411886>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---