

Hoja de datos del producto

Características

XVC1B3HK

Harmony XVC, Torre luminosa monolítica precableada, plástico, rojo naranja verde, Ø100, fija o intermitente, sirena 0...102 dB, 24 V DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVC1
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Señalización de sonido	Siren
Diámetro de montaje	100 mm
Nombre de componente	XVC
Fuente de luz	LED fija o intermitente rojo LED fija o intermitente naranja LED fija o intermitente verde
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
Tipo de circuito de alimentación	DC
Nivel de ruido	0...102 dB - tipo de cable: tono continuo o intermitente) en 1 m

Complementario

Material	Polycarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94-V0): cubierta superior
Montaje de producto	En base
Sección de cable	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Calibre AWG	AWG 22 AWG 18
Longitud de cable	500 mm
Marcado	CE
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	0,8 kV
Consumo de corriente	660 mA
Frecuencia de parpadeo	0,7...3 Hz
Peso del producto	1,98 kg
Altura	449 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2
Certificaciones de producto	UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a EN/IEC 61140
Grado de protección IP	IP54 acorde a EN/IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,5 cm
Paquete 1 Ancho	21 cm
Paquete 1 Longitud	64,5 cm
Paquete 1 Peso	3,049 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	75 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Longitud	80 cm
Paquete 2 Peso	22,196 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S06
Número de unidades en el paquete 3	4
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	22,196 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Hoja de datos del producto XVC1B3HK

Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada con sirena

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

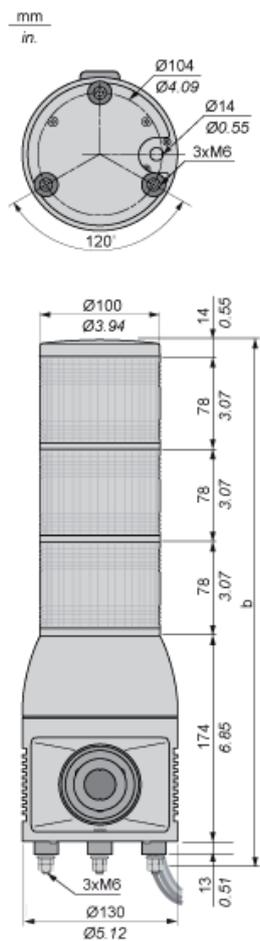

N.º de unidades iluminadas	b en mm	b en pulgadas
1	293	11,54
2	371	14,61
3	449	17,68

Hoja de datos del producto XVC1B3HK

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada con sirena

Montaje en soporte horizontal (directo o con placa de fijación)

Orificio del panel

