



Principales

Gamme de produit	Harmony XVC1
Type de produit ou équipement	Balise monolithique précâblée complète
Type de balise et de colonne de signalisation	3 unités lumineuses
Signalisation sonore	Sirène
Diamètre de fixation	100 mm
Nom de composant	XVC
Source lumineuse	LED permanent ou clignotant rouge LED permanent ou clignotant orange LED permanent ou clignotant vert
Tension de service (Us)	24 V
Type de circuit d'alimentation	CC
Pression acoustique	0...102 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Complémentaires

Matière	Polycarbonate: unité lumineuse ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base PBT + ABS (UL94-V0): couvercle supérieur
Montage du produit	Sur la base
Section de câble	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Jauge AWG	AWG 22 AWG 18
Longueur de câble	500 mm
Marquage	CE
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	660 mA
Fréquence de clignotement	0,7...3 Hz
Poids du produit	1,98 kg
Hauteur	449 mm

Environnement

Normes	EN/CEI 61000-6-4 EN/CEI 61000-6-3 EN/CEI 61000-6-2
Certifications du produit	UL
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-35...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à EN/CEI 61140
Degré de protection IP	IP54 se conformer à EN/CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,5 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	64,5 cm

Poids de l'emballage 1	3,049 kg
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	75 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Poids de l'emballage 2	22,196 kg
Type d'emballage 3	S06
Nb produits dans l'emballage 3	4
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	22,196 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée avec sirène

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration maximale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b.

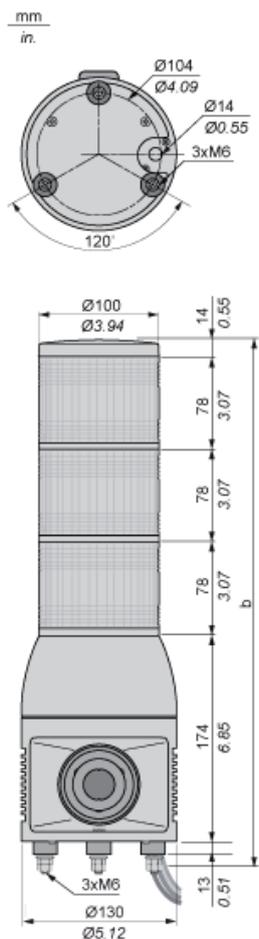

Nombre d'unités lumineuses	b (mm)	b (po.)
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée avec sirène

Montage sur support horizontal (direct ou avec plaque de fixation)

Découpe du panneau

