

XVC1B3HK

Monolithic pre wired tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green, 100mm, steady or flashing, siren 0...102dB, 24V DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC1
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	3 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Siren
Bevestigingsdiameter	100 mm
Naam component	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood LED continu of knipperend oranje LED continu of knipperend groen
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Type voedingscircuit	DC
Geluidsniveau	0...102 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT + ABS (UL94-V0): bovenkap
Montage product	Op basis
Cable cross section	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Kaliber AWG	AWG 22 AWG 18
Kabellengte	500 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	660 mA
Flitsfrequentie	0,7...3 Hz
Net weight	1,98 kg
Height	449 mm

Omgeving

Standards	EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan EN/IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan EN/IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,5 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	64,5 cm
Package 1 Weight	3,049 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	22,196 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	4
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	22,196 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Sirene

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

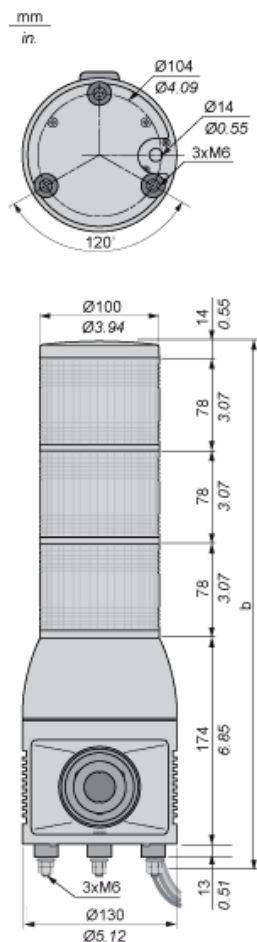

Anzahl Leuchtelemente	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Sirene

Montage auf horizontalem Träger (direkt oder mit Befestigungsplatte)

Schalttafel Ausschnitt

