
454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno, 8 x 150 mm

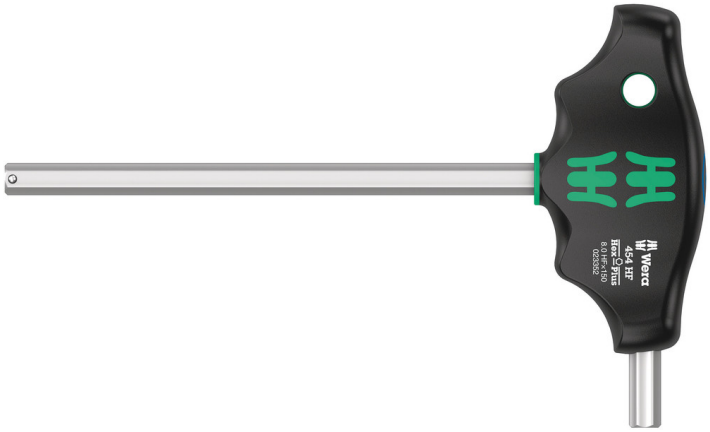


EAN/SE:	4013288208026	**Dimensione:**	195x117x22 mm
Parte No.:	05023352001	**Peso:**	145 g
Articolo no.:	454 HF	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
- Impugnatura ergonomica bicomponente con avvallamenti per le dita, e una presa comoda per trasmettere ancora più forza, per un lavoro poco affaticante
- Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Giravite con impugnatura a T: la soluzione ideale per trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito. Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'inserto. Speciale rivestimento delle superfici per una elevata protezione dalla corrosione e un accoppiamento ottimale nella vite.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Impugnatura a T ergonomica bicomponente



L'impugnatura a T bicomponente ergonomica, grazie alle incavature per le dita e alla superficie morbida, garantisce una trasmissione della potenza molto elevata senza fare fatica.

Funzione di ritegno per viti a esagono cavo




Le viti ad esagono cavo vengono trattenute sulla punta dell'utensile tramite una sfera a molla. Particolarmente d'aiuto in spazi di lavoro difficilmente raggiungibili, laddove non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Secondo lato



Il lato corto aggiuntivo che esce lateralmente dall'impugnatura consente una trasmissione della coppia particolarmente più elevata mentre il lato lungo viene impiegato come leva.

Trasmettere coppie elevate



Tenendo la lama in modo che essa risulti essere il prolungamento dell'avambraccio, è possibile trasmettere coppie particolarmente più elevate.

Resistenza alla corrosione e perfetto accoppiamento




Lo speciale trattamento superficiale conferisce alle lame un'elevata protezione anticorrosione. Al contempo, viene garantito un perfetto accoppiamento nella vite.

Hex-Plus



Le viti a esagono cavo sono problematiche perché la loro superficie d'appoggio, che trasmette la forza dall'utensile alla vite, è molto ridotta. Ciò favorisce la deformazione della testa della vite. Gli utensili Hex-Plus dispongono di una superficie d'appoggio maggiore che riducono quindi questo problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida : i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

Nesso
https://www.wera.de/it/05023352001

Wera - 454 HF
05023352001 - 4013288208026

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

						
		mm	mm	mm	mm	inch
05023334001	3	100	15	38	77	4"
05023335001	3	150	15	38	77	6"
05023336001	3	200	15	38	77	8"
05023338001	4	100	15	38	77	4"
05023339001	4	150	15	38	77	6"
05023340001	4	200	15	38	77	8"
05023342001	5	100	20	49	99	4"
05023343001	5	150	20	49	99	6"
05023344001	5	200	20	49	99	8"
05023346001	6	100	20	49	99	4"
05023347001	6	150	20	49	99	6"
05023348001	6	200	20	49	99	8"
05023350001	7	200	20	49	99	8"
05023351001	8	100	20	49	99	4"
05023352001	**8**	**150**	**20**	**49**	**99**	**6"**
05023353001	8	200	20	49	99	8"
05023354001	10	100	20	49	99	4"
05023355001	10	200	20	49	99	8"

Nesso
https://www.wera.de/it/05023352001

Wera - 454 HF
05023352001 - 4013288208026

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de