

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento de conexión con bornes de conexión por resorte para montaje en tubo



Descripción del producto

Este elemento de conexión se ha previsto como componente de una columna de señalización modular y sirve para la conexión eléctrica de la columna de señalización. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización mediante la combinación a voluntad de como máximo cinco elementos de señalización. Puede combinar un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Para el montaje de la torre de señales dispone de elementos de montaje para el montaje en el suelo o en tubo. Tenga en cuenta que las columnas de señalización PSD-S (diámetro de 70 mm) no son compatibles mecánicamente con las columnas de señalización PSD-S 50 (diámetro de 50 mm).

Sus ventajas

- Elemento de conexión para el montaje en un tubo
- Conexión por resorte
- Índice de protección: IP65, en estado montado

Datos comerciales

Código de artículo	2700092
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL116
Clave de producto	DRL116
GTIN	4046356490153
Peso por unidad (incluido el embalaje)	91,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	84,3 g
Número de tarifa arancelaria	85319000
País de origen	DE

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexión



2700092
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700092>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso	
Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de montaje
Familia de productos	PSD-S
Volumen de suministro	Tapa final y junta
	Tapa final y junta
Número de elementos de señales montables	máx. 5

Datos de conexión

sin puntera	
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Sección de conductor flexible	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	... 15
Longitud de pelado	7 mm

con puntera	
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Sección de conductor flexible	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	... 15
Longitud de pelado	7 mm

rígida	
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Sección de conductor rígido	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Longitud de pelado	7 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	27 mm
Diámetro	69 mm

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexión



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700092>

Datos del material

Color	negro
Material	PA-GF

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65, en estado montado
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en tubo (Junta premontada en cada elemento)
Posición de montaje	discrecional

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexión


2700092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700092>



Dibujos

Esquema de dimensiones

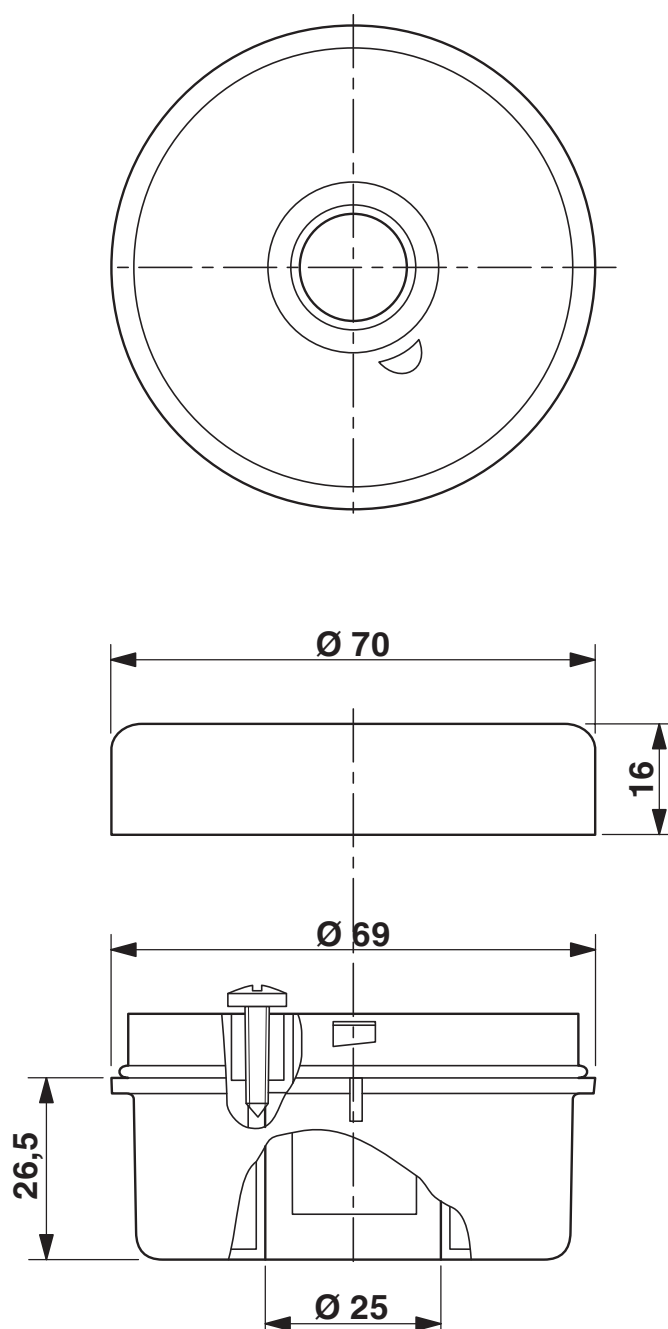

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexión



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700092>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700092>



cULus Listed

ID de homologación: E123528

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexión



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700092>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-15.0	27371232

ETIM

ETIM 10.0	EC001152
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,407 kg CO2e
---------	---------------