


KSX SQ A MS VSJ3Y6N (VSJ3Y6N)

■ Las varillas de cortocircuito pueden componerse online a través del configurador EaS

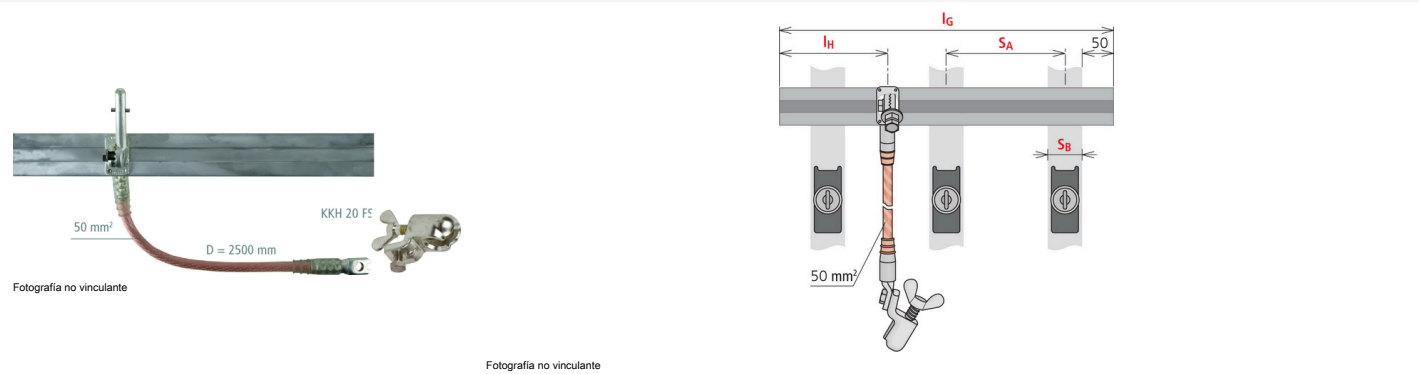

Tipo art. no.	KSX SQ A MS VSJ3Y6N VSJ3Y6N
Aplicación	MT
Equipo de enganche	SQ
Posición del equipo de enganche (l _H)	675 mm
Dimensiones del perfil	60 x 12 mm
Altura	60 mm
Ancho	12 mm
Longitud total (l _G)	1500 mm
Distancia de las varillas (S _A)	450 mm
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	60 kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	60 kA
Lugar de empleo	instalaciones de media tensión
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material de la varilla de cortocircuito	aluminio
Material del cable	Cu, altamente flexible
Sección del cable	50 mm ²
Longitud del cable	2500 mm
Peso	10 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364461994
UPE	1 unidad(es)

Importante: Por favor indique el número de variante específico cuando envíe su pedido.
Atención: Otras versiones pueden configurarse online a través del configurador EaS.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Para longitudes > 1000 mm se requieren 2 equipos de enganche.

Nota: Por favor indique el número de variante generado por el configurador EaS cuando envíe su pedido.