


PHE3S 20 S ZK (767 724)

■ In contenitore adatto per il trasporto

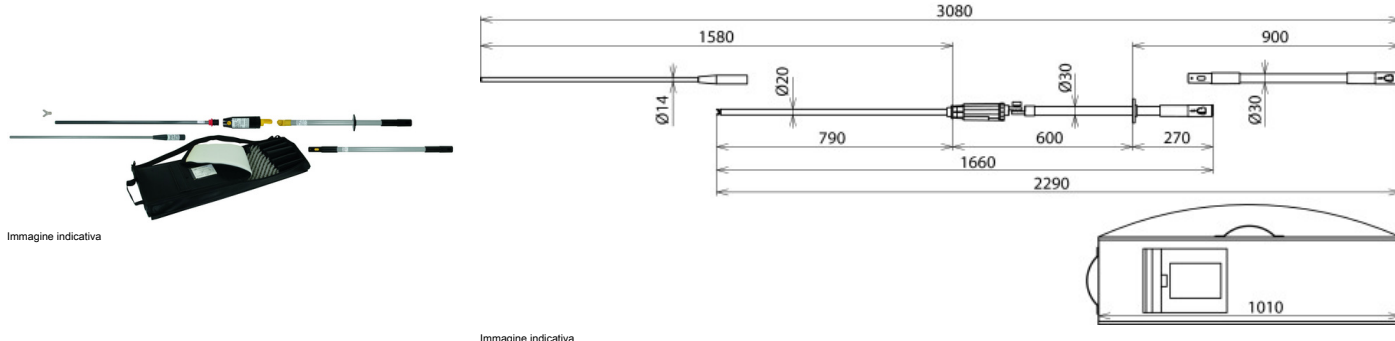

Tipo Art.	PHE3S 20 S ZK 767 724
Tensione nominale (U_N)	20 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	50 Hz
Categoria	S
Lunghezza totale ($l_{G \max}$)	3080 mm
Immersione ($l_{O \max}$)	1580 mm
Norma puntale di prova	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norma snodo a scatti universale	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe di clima N
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante	
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Applicazione	impianti di commutazione e linee aeree
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Materiale elettrodo di prova	lega Cu/gal Sn
Materiale puntale di prova	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Peso	4,22 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364125902
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.