



Hoofd

Range of product	Modicon TM3
Product or component type	Discrete inputmodule
Bereik compatibiliteit	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
Aantal discrete inputs	32 voor invoer conform aan IEC 61131-2 Type 1
Discrete inputlogica	Sink of bron (positief/negatief)
Digitale ingangsspanning	24 V
Discrete ingangsstroom	5 mA voor invoer

Complementair

Aantal digitale I/O	32
Stroomverbruik	5 mA bij 5 V DC bij via busconnector (bij uit-staat) 0 mA bij 24 V DC bij via busconnector (bij status AAN) 0 mA bij 24 V DC bij via busconnector (bij uit-staat) 65 mA bij 5 V DC bij via busconnector (bij status AAN)
Type digitale ingangsspanning	DC
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	15...28,8 V voor invoer
Current state 1 guaranteed	>= 2.5 mA (invoer)
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	0...5 V voor invoer
Actuele status 0 gegarandeerd	<= 1 mA (invoer)
Ingangsimpedantie	4.4 kOhm
Responstijd	4 ms (inschakelen) 4 ms (uitschakelen)
Lokale signalering	Voor inputstatus: 1 led per kanaal (groen)
Elektrische aansluiting	HE-10-connector voor ingangen
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Niet-afgeschermd kabel: <30 m voor gewone input
Isolatie	Tussen ingang en interne logica bij 500 V AC Niet-geïsoleerd tussen ingangen
Markering	CE
Montagesteun	Top hat type TH35-15 rail conform aan IEC 60715 Top hat type TH35-7,5 rail conform aan IEC 60715 Plaat of paneel met bevestigingskit
Height	90 mm
Depth	81,3 mm
Width	33,5 mm
Net weight	0,1 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Standards	IEC 61131-2
Product certifications	cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]cULus HazLoc
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2 4 kV bij contact conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/M 80 MHz...1 GHz conform aan IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz conform aan IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen magnetische velden	30 A/m 50/60 Hz conform aan IEC 61000-4-8
Weerstand tegen snelle piekspanningen	1 kV voor I/O conform aan IEC 61000-4-4
Bestand tegen stroomstoten	1 kV I/O gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 DC
Weerstand tegen geleide storingen, geïnduceerd door radiofrequentievelden	10 V 0,15...80 MHz conform aan IEC 61000-4-6 3 V spot frequentie (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conform aan Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetische emissie	Uitgestraalde emissies - testniveau: 40 dBµV/m QP klasse A (10 m) bij 30... 230 MHz conform aan IEC 55011 Uitgestraalde emissies - testniveau: 47 dBµV/m QP klasse A (10 m) bij 230... 1000 MHz conform aan IEC 55011
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...35 °C verticale installatie -10...55 °C horizontale installatie
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 %, zonder condensatie (in bedrijf) 10...95 %, zonder condensatie (bij opslag)
IP beschermingsgraad	IP20 met geplaatste beschermkap
Pollution degree	2
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	3.5 mm bij 5...8,4 Hz op DIN-rail 3 gn bij 8,4...150 Hz op DIN-rail 3.5 mm bij 5...8,4 Hz op paneel 3 gn bij 8,4...150 Hz op paneel
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,639 cm
Package 1 Width	10,55 cm
Package 1 Length	12,87 cm
Package 1 Weight	220,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	29,6 cm
Package 2 Width	40,3 cm
Package 2 Length	55,9 cm
Package 2 Weight	10,431 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	504
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	133 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Abmessungen

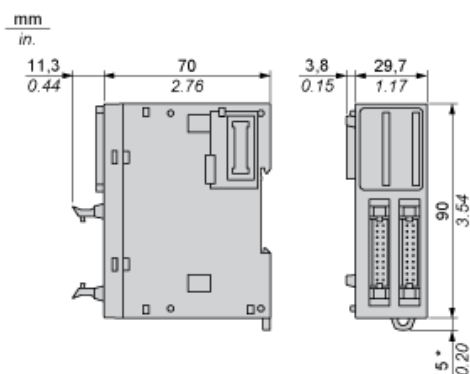


(*) 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.


Platzbedarf

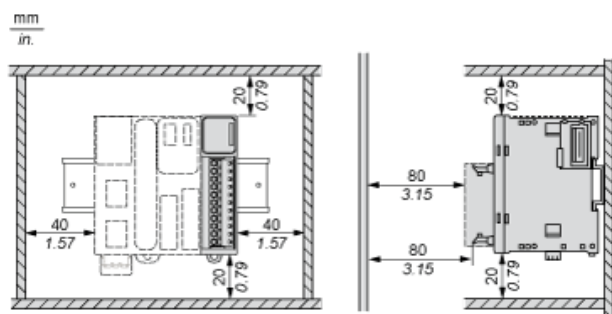


Montage auf einer Schiene

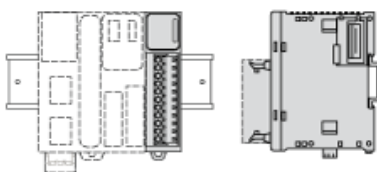

Falsche Montageposition

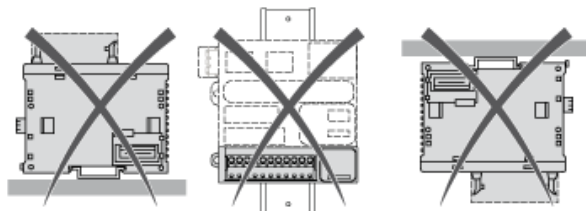


Montage auf einer Schalttafel




(1) Montieren eines Montagebandes

Anordnung der Montagelöcher

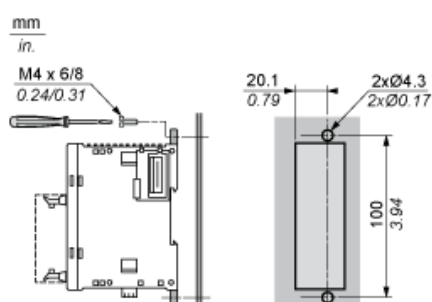

Digitales Eingangsmodul (32 Kanäle, 24 VDC)

Verdrahtungsplan

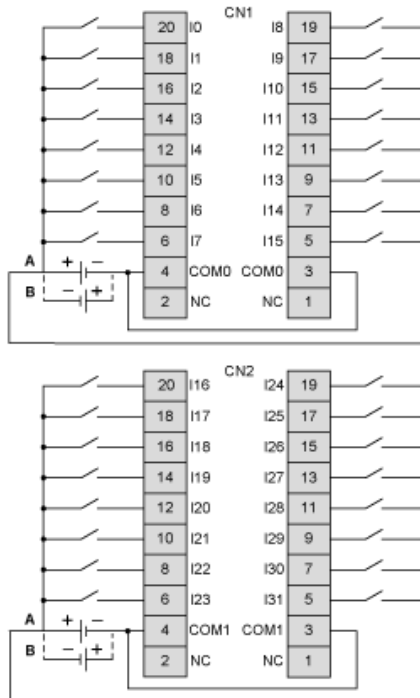

Die Klemmen COM0 und COM1 sind nicht intern angeschlossen.

- (A) Sink-Verdrahtung (Strom ziehend – positive Logik)
- (B) Source-Verdrahtung (Strom liefernd – negative Logik)