


PAS EK SQ 16 (771 316)

Si possono assemblare online dispositivi di messa a terra e in corto circuito tramite il configuratore EuK

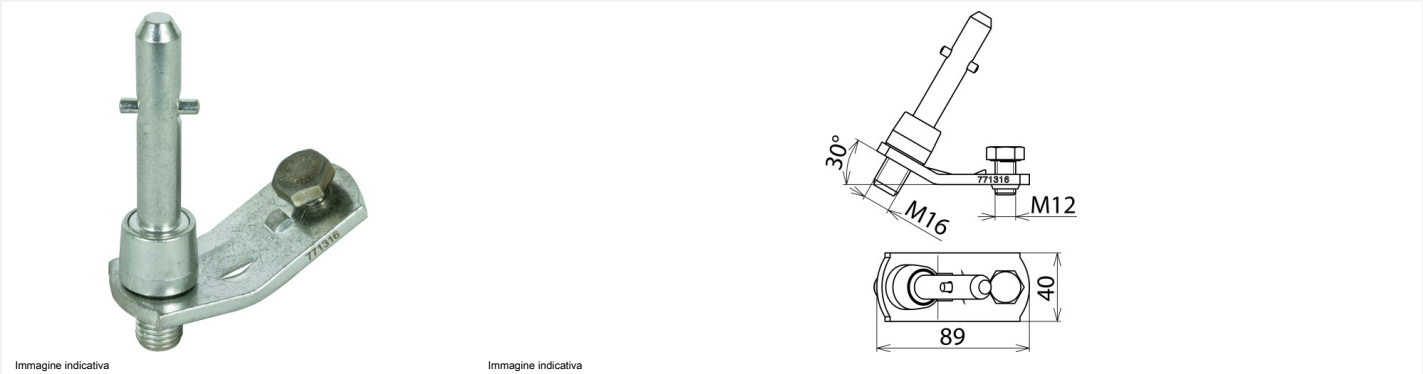

Tipo Art.	PAS EK SQ 16 771 316
Dimensioni	M16
Antirrotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 150 mm ²
Corrente max di corto circuito I _k 0,5 s	42,0 kA
Corrente max di corto circuito I _k 1 s	29,6 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Materiale ganascia	E-Cu/gal Sn
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Peso	418 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364150393
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!