

TU-00000004100X - Carcasa para conector circular



1242016

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1242016>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para conector circular, serie: TU, recto, Bloqueo de bayoneta, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Junta plana, apantallado: sí, espesor de pared máx.: 2,5 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %). Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Datos comerciales

Código de artículo	1242016
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRAHS
Clave de producto	ABRAHS
GTIN	4063151475109
Peso por unidad (incluido el embalaje)	50,93 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	42,88 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

TU-00000004100X - Carcasa para conector circular



1242016

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1242016>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los insertos de contactos deben pedirse por separado
-----------------------	--


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	TU
Aplicación	Señal
Cara de enchufe	12
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M23

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud de la patilla de soldar	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
Grosor de pared	< 2,5 mm

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Piezas torneadas	CuZn
Material junta	FPM o NBR o EPDM
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Conectores

Construcción	recto
--------------	-------

TU-00000004100X - Carcasa para conector circular



1242016

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1242016>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C
Altitud	2000 m

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera/brida cuadrada (4x M3)
-----------------	---


Dibujos

Esquema de dimensiones

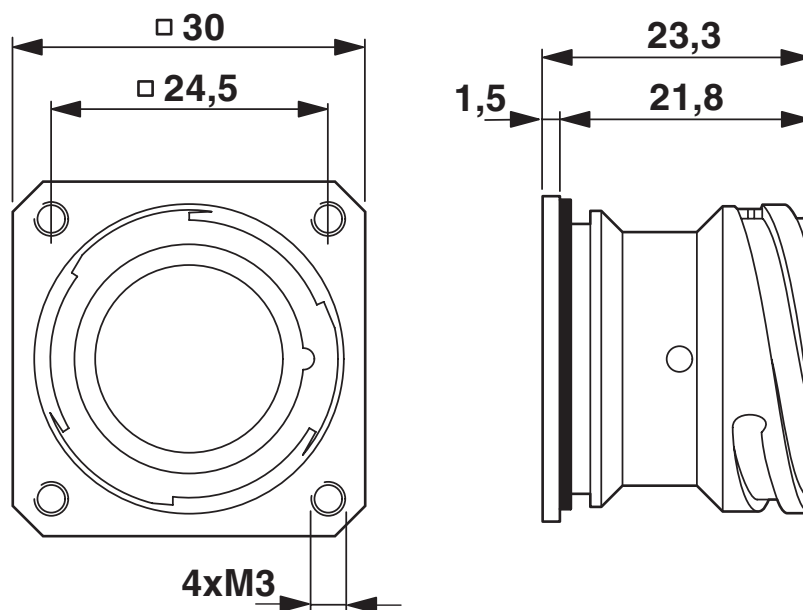

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

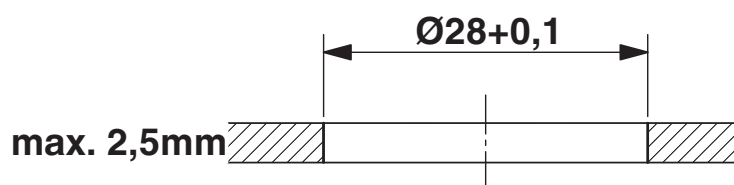

Dimensiones de montaje

TU-00000004100X - Carcasa para conector circular



1242016

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1242016>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

TU-00000004100X - Carcasa para conector circular



1242016

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1242016>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es