

TU-00000004100X - Boîtier pour connecteur circulaire



1242016

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1242016>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier pour connecteur circulaire, série: TU, droit, Verrouillage à baïonnette, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint plat, blindé: oui, épaisseur de paroi max.: 2,5 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %). Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Données commerciales

Référence	1242016
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAHS
Product key	ABRAHS
GTIN	4063151475109
Poids par pièce (emballage compris)	50,93 g
Poids par pièce (hors emballage)	42,88 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Commander séparément les éléments de contact

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Série	TU
Application	Signal
Enfichable	12
Blindé	oui
Type de filetage	M23


Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement

Raccordement à sertir

Dimensions

Dessin coté



Longueur du picot

16,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

9 mm

16,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

9 mm

Épaisseur de paroi

< 2,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn
Matériau Surface du boîtier	Ni
Matériau Pièces tournées	CuZn
Matériau du joint	FPM, NBR ou EPDM
Matériau du boîtier	Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn)
Joint d'étanchéité et joint torique	FPM

Connecteur

Type

droit

TU-00000004100X - Boîtier pour connecteur circulaire



1242016

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1242016>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C
Altitude	2000 m

Montage

Type de montage	Montage face arrière/bride carrée (4x M3)
-----------------	---


Dessins

Dessin coté

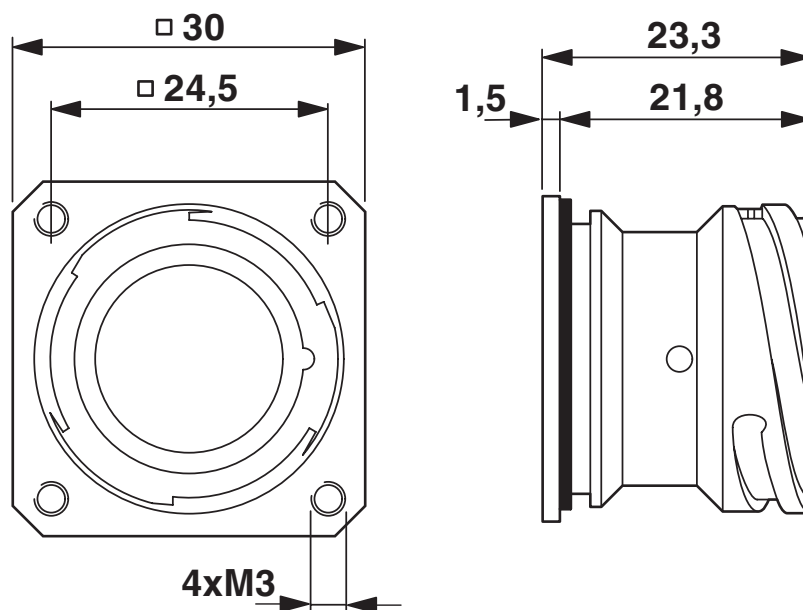

Dessin coté

Dessin coté

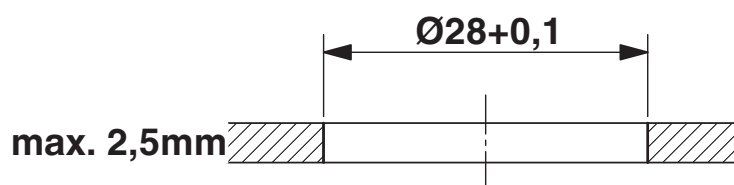

Cotes de montage

TU-00000004100X - Boîtier pour connecteur circulaire



1242016

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1242016>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--