

# G-INS-M12-S68N-PNES-BK - Prensaestopas



1411131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411131>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 3 mm ... 6,5 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005

## Sus ventajas

- El material de plástico corresponde a UL 746C f1

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1411131       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7DCX        |
| Clave de producto                         | AF7DCX        |
| GTIN                                      | 4046356922630 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 3,76 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,435 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | TR            |

## Datos técnicos

## Montaje

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | 1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Propiedades del artículo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Tipo de producto                         | Prensaestopas |
| Aplicación                               | Estándar      |
| Número de conductores                    | 1             |
| Fabricante                               | BIMED         |
| Nombre del fabricante                    | BM-2S         |
| Apantallado                              | no            |
| Ejecución de la compensación de tracción | A             |

## Parámetros

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Categoría de efecto al golpe  | 2 |
| Versión, Descarga de tracción | A |

## Dimensiones

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones             |  |
| Longitud                           | 32 mm                                                                                |
| Longitud de la rosca de conexión   | 8 mm                                                                                 |
| Diámetro de taladro                | 12,1 mm ... 12,2 mm                                                                  |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión  | 15 mm                                                                                |
| Ancho de llave Tubuladura          | 15 mm                                                                                |
| Medida entre vértices del hexágono | 17,1 mm                                                                              |
| Tipo de rosca lado de conexión     | M12 x 1,5                                                                            |
| Paso de rosca                      | 1,5 mm                                                                               |

## Datos de conexión

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Par de apriete | 2 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Tuerca de sombrerete) |
|                | 1 Nm (Manguito de sujeción)              |

## Datos del material

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color                               | negro (RAL 9005) |
| Material Carcasa                    | PA (Carcasa)     |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2               |
| Material junta Junta del cable      | CR               |

1411131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411131>

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Material conexión por tornillo | PA |
|--------------------------------|----|

## Cable/línea

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Diámetro exterior del cable Cable 1 | 3 mm ... 6,5 mm                |
| Diámetro exterior del cable         | 3 mm ... 6,5 mm (con UL 514 B) |
| Ausencia de halógenos               | no                             |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

## Condiciones ambientales

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Índice de protección            | IP66                         |
|                                 | IP68 (5 bar / 0,5 h)         |
| Índice de protección (NEMA)     | 1                            |
|                                 | 4                            |
|                                 | 4X                           |
|                                 | 12                           |
|                                 | 13                           |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (estático) |

# G-INS-M12-S68N-PNES-BK - Prensaestopas


1411131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411131>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

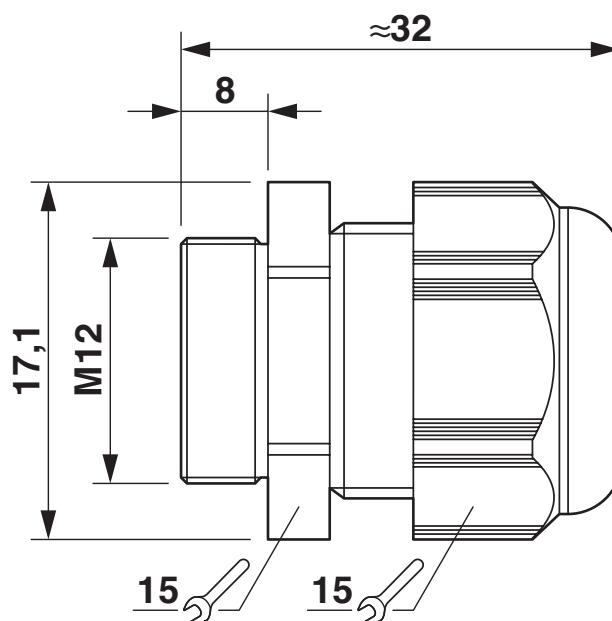

Esquema de dimensiones

1411131

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411131>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411131>

### DNV

ID de homologación: TAE00003WX



### CSA

ID de homologación: 115116



### cUL Recognized

ID de homologación: E199260



### UL Recognized

ID de homologación: E199260



### VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40024418

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|