

UCS WM-MP 125-87 7035 - Adapterplatte



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225407>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adapter zur Befestigung der UCS-Gehäuse der Größe 125-87 an der Wand, an Halterungen mit VESA-Standard und auf Hohlraumdosens, Gehäuse wird aufgerastet, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035



Ihre Vorteile

- Flexibel im Einsatz: nur eine Halterung für verschiedenste Anwendungen
- Kein Werkzeug benötigt: Die UCS-Gehäuse werden einfach eingerastet
- Vielfältige Anwendungsbereiche: Verwendung an Aufnahmen nach VESA-Standard und auf Hohlraumdosens mit einem Durchmesser von 60 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1225407
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACFCAZ
GTIN	4063151317232
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	69,35 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48,8 g
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	CN

UCS WM-MP 125-87 7035 - Adapterplatte



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225407>

Technische Daten


Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte die Montageanleitung im Download-Bereich.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterplatte
Gehäuseart	Universalgehäuse
Gehäuseserie	UCS
Produktfamilie	UCS 125-87

Maße

Maßzeichnung	
Breite	128,3 mm
Höhe	94,8 mm
Tiefe	17,9 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
CTI nach IEC 60112	225
Isolierstoff	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenz	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Beschleunigung	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Prüfdauer je Achse	2,5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Glühdrahtprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Einwirkdauer	30 s

UCS WM-MP 125-87 7035 - Adapterplatte



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225407>

Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Prüfdauer	1 h
Kraft	20 N

Mechanische Festigkeit / Falltrommel

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhöhe	50 cm
Frequenz	50

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	15g
Schockdauer	11 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfspezifikation	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Kartonverpackung
----------------	------------------


UCS WM-MP 125-87 7035 - Adapterplatte

1225407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225407>



Zeichnungen

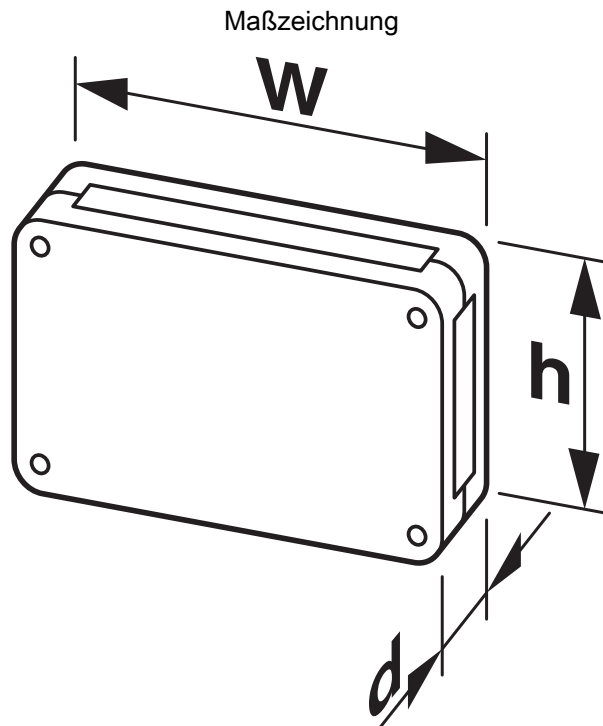

Schematische Abbildung - weitere Details siehe Produktfamilienzeichnung im Download Center

UCS WM-MP 125-87 7035 - Adapterplatte



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225407>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225407>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

UCS WM-MP 125-87 7035 - Adapterplatte



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225407>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS WM-MP 125-87 7035 - Adapterplatte



1225407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225407>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
---	---

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,388 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de