
DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK (106 105)



Illustrations sans engagement

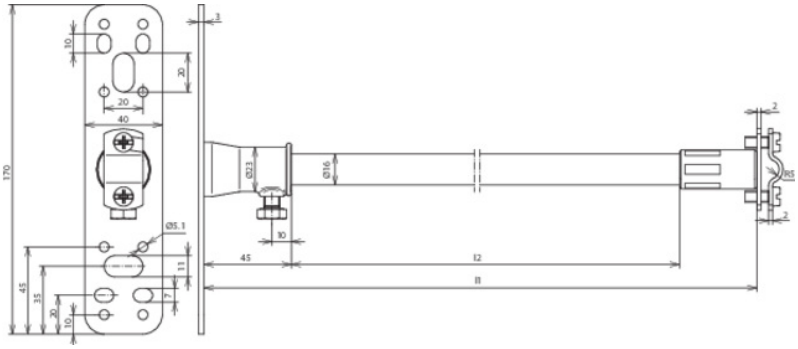

Type Référence	DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK 106 105
Support conducteur rd	7-10 mm
Matériau - support conducteur	INOX
Longueur (l1)	1030 mm
Distance d'isolement (l2)	945 mm
Fixation	[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Matériau - plaque	INOX
Remarque	pour fixation isolée du conducteur
Diamètre Ø - pièce d'écartement	16 mm mm
Couleur - pièce d'écartement	gris clair (RAL 7035)
Guidage du conducteur	fixe
Support de barres/support conducteur	attache à deux vis
Matériau - pièce d'écartement	PRV
Facteur de matériel k_m	0,7
Plage de température permanente	-50 °C ... +100 °C
Matériau - connecteur de fixation	ZG
Version	résistante aux UV et aux intempéries
Vitesse de vent en rafales max. (distance entre supports 1000 mm, Alu Ø8 mm)	140 km/h
Norme	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Poids	658 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364100206
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Tiges d'écartement de différentes longueurs sont disponibles sur demande.