



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony GTUX
Tipo prodotto	EXtreme touchscreen panel
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V DC alimentazione elettrica
Limiti della tensione di alimentazione	10,8...28,8 V
Potenza assorbita in W	12,5 W
Corrente di spunto	30 A

Caratteristiche tecniche

Touchscreen resolution	1024 x 1024
Risoluzione in pixel	1366 x 768
Dimensioni display	15,6 pollici
Proporzioni	4:3
Tipo di visualizzazione	Display TFT LCD a colori
Risoluzione display	1366 x 768 pixel FWXGA
Colore display	262144 colori
Luminanza	1000 cd/m ²
Schermo digitale	Resistivo analogico single touch
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Dimensioni foro	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	408 mm
Altezza	264 mm
Profondità	68 mm
Peso prodotto	4,8 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66f IP67f Pannello frontale: Tipo 4X
Norme	UL 61010 UL 121201 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-2
Certificazioni prodotto	KC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]IEC- Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]"UKCA"[RETURN]UKEX
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C conforme a IEC 61131-2
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Grado di inquinamento	2
Caratteristiche ambientali	Corrosive gas free UV resistente
Umidità relativa	10...90 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC

Resistenza alle vibrazioni	7 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conforme a IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforme a IEC 61131-2
Resistenza agli shock	392 m/s ² conforme a IEC 61131-2
Compatibilità elettromagnetica	Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforming to IEC 61000-4-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,500 cm
Confezione 1: larghezza	44,500 cm
Confezione 1: profondità	54,000 cm
Confezione 1: peso	6,642 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	105,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	119,000 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------


Dimensioni esterne

Unità di visualizzazione

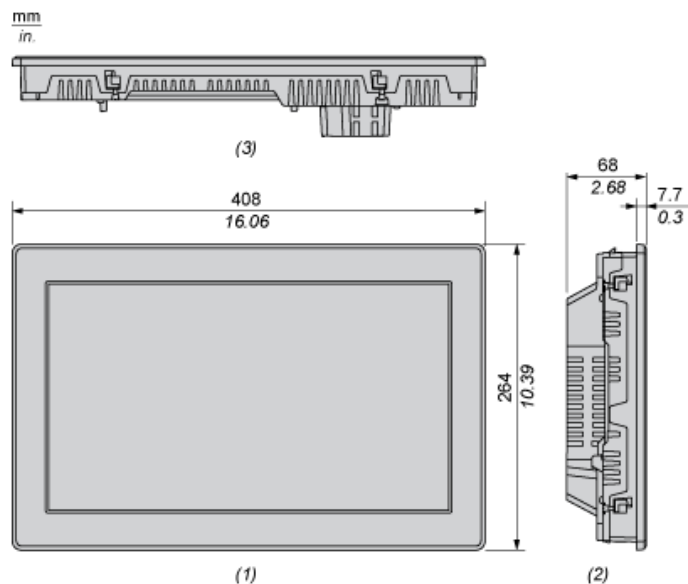

- 1: Anteriore
2: Sinistra
3: Inferiore


Unità display con Box Module

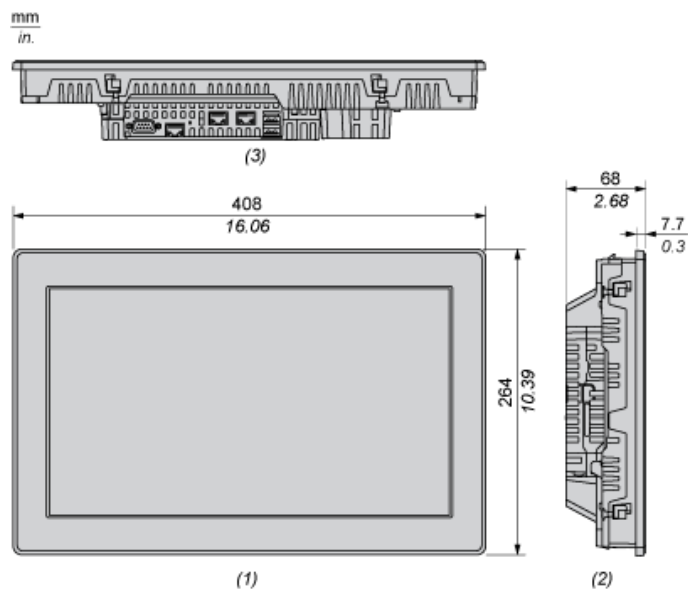

- 1: Anteriore
2: Sinistra
3: Inferiore

Dimensioni con i cavi

mm
in.

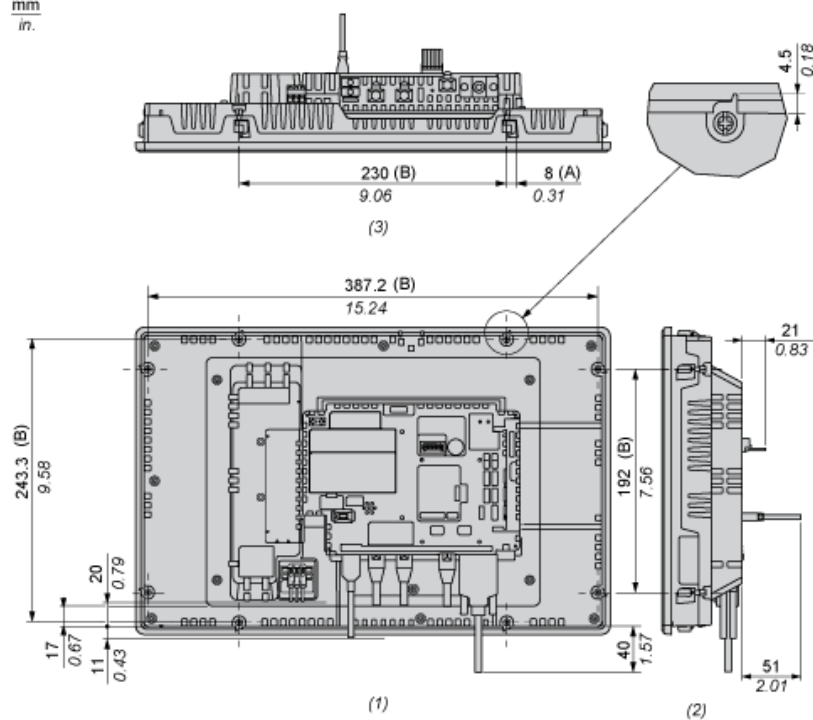

(A): Area di rotazione del dispositivo di fissaggio

(B): Passo centrale delle viti del dispositivo di fissaggio di installazione


1: Posteriore

2: Destra

3: Inferiore

Montaggio e distanza

Dimensioni dell'apertura del pannello

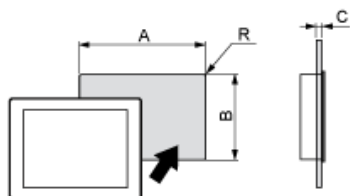

Dimensioni in mm


A	B	C	R
394 (+1/-0)	250 (+1/-0)	1,6...5	3 max.

Dimensioni in pollici

A	B	C	R
15.51 (+0.04/-0)	9.84 (+0.04/-0)	0,06...0,2	0.12 max.

Requisiti per l'installazione

Angolo di montaggio



Quando si installa questo prodotto in posizione obliqua, la faccia del prodotto non dovrebbe essere inclinata più di 30°.

Distanza

