




Principales

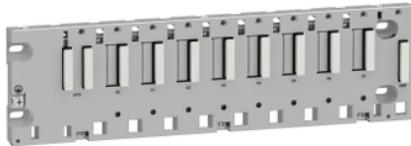

Gamme de produit	Modicon X80
Type de produit ou équipement	Backplane

Complémentaires

Nombre d'emplacements	8 bus X
Produits compatibles	Processeur BMXP34 Alimentation BMXCPs Module E/S Module application spécifique
Puissance consommée en W	2,21 W
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur panneau By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur platine de montage Par clips, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	103,7 mm
Largeur	372,8 mm
Profondeur	19 mm
Poids du produit	0,95 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]Marchandise
Normes	EN/CEI 61131-2 EN/CEI 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2 EN/CEI 61850-3, location G

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,600 cm
Largeur de l'emballage 1	15,300 cm
Longueur de l'emballage 1	45,500 cm
Poids de l'emballage 1	996,000 g

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,783 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	51,132 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

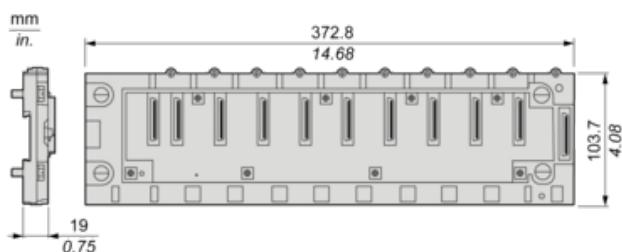

Dégagement minimum

Dégagement minimum pour une installation type dans une armoire avec conduits

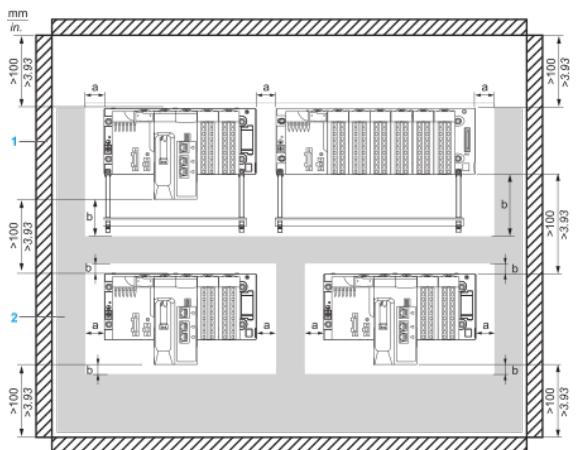

a Dégagement latéral : > 40 mm (1,57 po.)

b Dégagement en haut et en bas avec les objets environnants : > 20 mm (0,79 po.)

1 Appareillage ou enveloppe


2 Goulotte ou lyre de câblage

Montage sur rail DIN

Rail DIN symétrique	Rail DIN double profil
Type A	Type B

REMARQUE : En cas de montage sur un rail DIN symétrique de type B, le rack subit moins de contraintes mécaniques.

Montage sur panneau

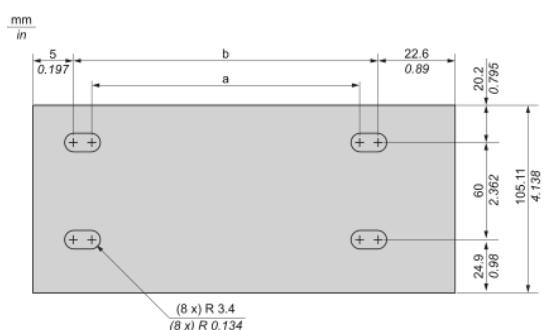


Type de rack

a

Racks X Bus	BMXXBP04
BMXXBP0600	267,5 mm
BMXXBP0600H	(10,531 po.)
BMXXBP0800	332,5 mm
BMXXBP0800H	(13,091 po.)
BMXXBP1200	462,9 mm
BMXXBP1200H	(18,224 po.)

Montage sur platine Telequick

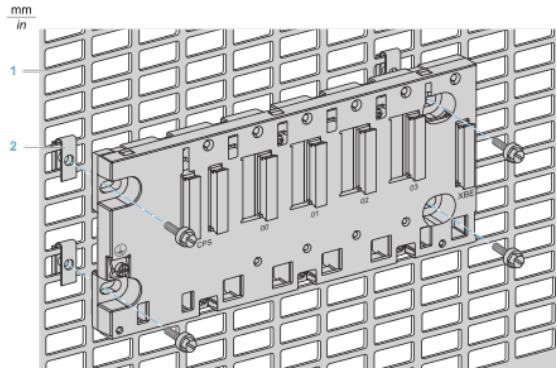

1 Platine Telequick

2 Ecrous encliquetables

REMARQUE : Les deux vis de droite sont accessibles tant qu'aucun module d'extension de rack n'est installé