

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA - Marco empotrado



1608029

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608029>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco empotrado RJ45, IP67, para bloqueo push-pull, metal, para conexión para placas de circuito impreso, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación

Datos comerciales

Código de artículo	1608029
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNODC
Clave de producto	ABNODC
GTIN	4046356131698
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608029>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco empotrado
Aplicación	Conexión para placas de circuito impreso RJ45
Construcción	RJ45
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Propiedades eléctricas


Medio de transmisión	Cobre
----------------------	-------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Push-Pull
------------------	-----------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,2 mm
Altura	42 mm
Longitud	18,8 mm

Datos del material

Color	niquelado
Material	Metal
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material de la junta	NBR
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	niquelada

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA - Marco empotrado



1608029

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608029>

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural
-----------------	---------------


Dibujos

Esquema de dimensiones

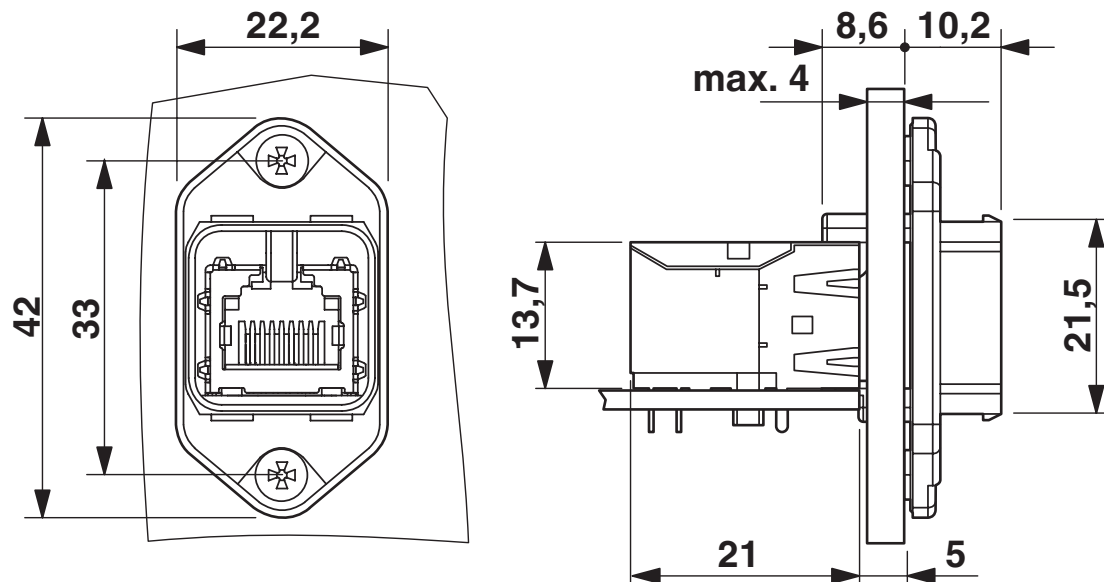


Marco empotrado push-pull RJ45

Esquema de dimensiones

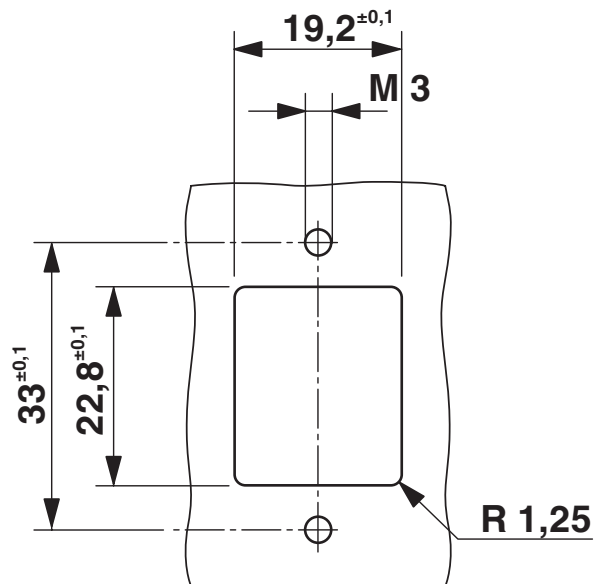


Corte de montaje

Esquema de dimensiones

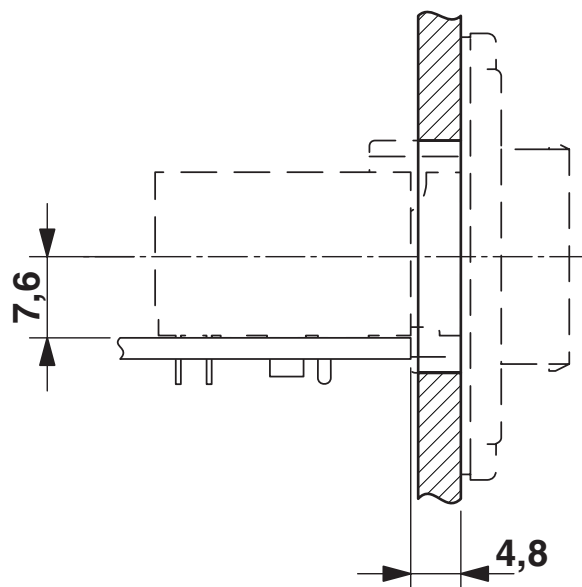

Corte de montaje

Esquema de dimensiones

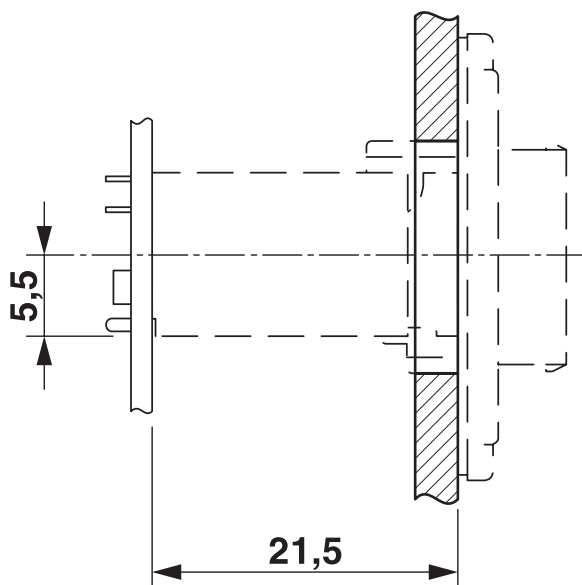


Corte de montaje

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1608029>

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

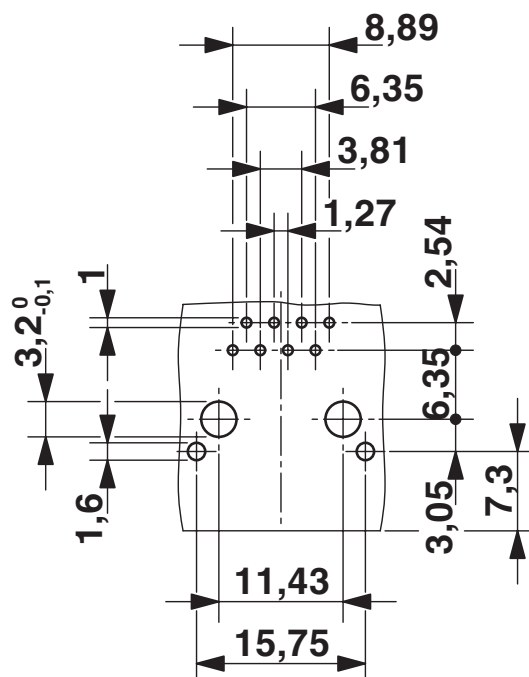

Esquema de taladros

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---