

# VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA - Cadre



1608029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608029>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, pour montage sur C.I., pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1608029       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ABNODC        |
| Product key                         | ABNODC        |
| GTIN                                | 4046356131698 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 17,8 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 16,4 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de produit | Cadre                      |
| Application     | Connectique pour C.I. RJ45 |
| Type            | RJ45                       |
| Nombre de pôles | 8                          |
| Enfichable      | RJ45                       |

### Propriétés d'isolation

|                    |   |
|--------------------|---|
| Degré de pollution | 2 |
|--------------------|---|

### Propriétés électriques


|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Support de transmission | Cuivre |
|-------------------------|--------|

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de raccordement | Push-Pull |
|----------------------|-----------|

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 22,2 mm                                                                              |
| Hauteur     | 42 mm                                                                                |
| Longueur    | 18,8 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Coloris                             | nickelé    |
| Matériau                            | Métallique |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0         |
| Matériau du joint                   | NBR        |
| Matériau du joint                   | NBR        |
| Matériau du boîtier                 | Métal      |
| Matériau de surface du boîtier      | nickelé    |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
|--------------------|-------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

# VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA - Cadre



1608029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608029>

## Conditions ambiantes


|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                  | IP65/IP67        |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |

## Montage

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | Montage mural |
|-----------------|---------------|


## Dessins

Dessin coté

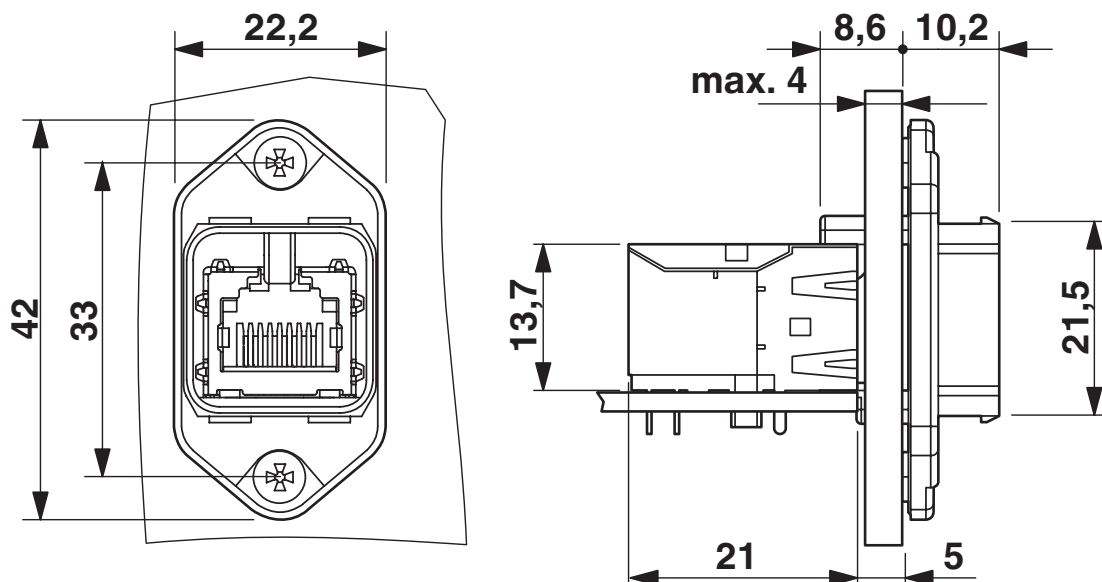


Cadre Push-Pull RJ45

Dessin coté

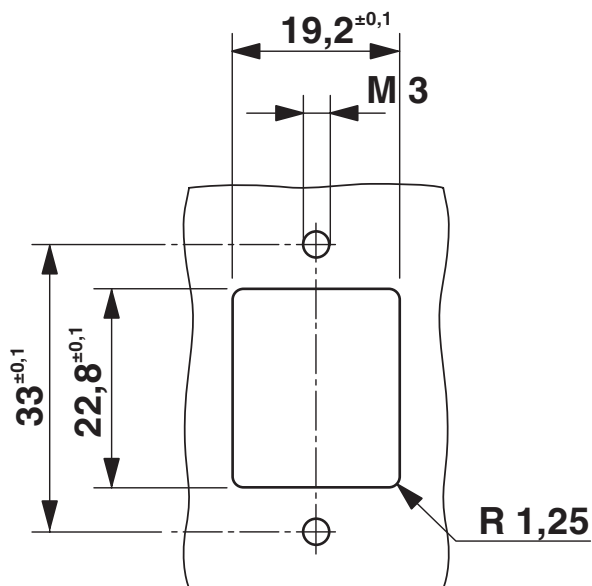


Découpe de montage

Dessin coté

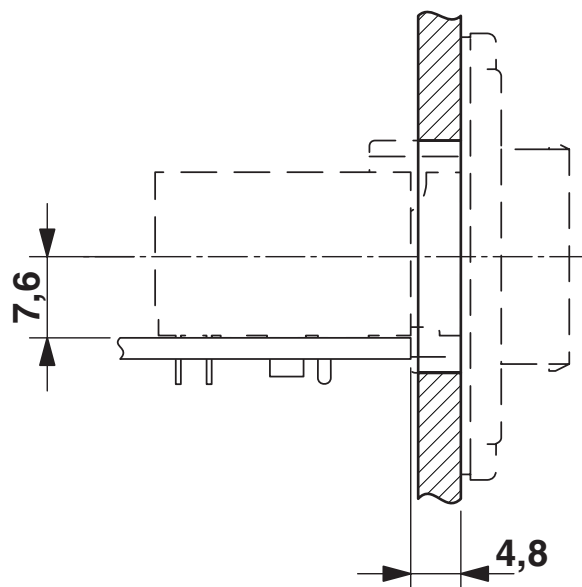


Découpe de montage

Dessin coté

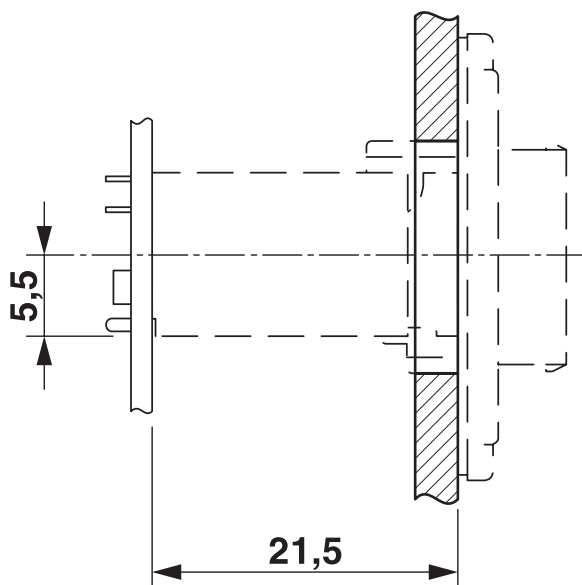

Découpe de montage

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

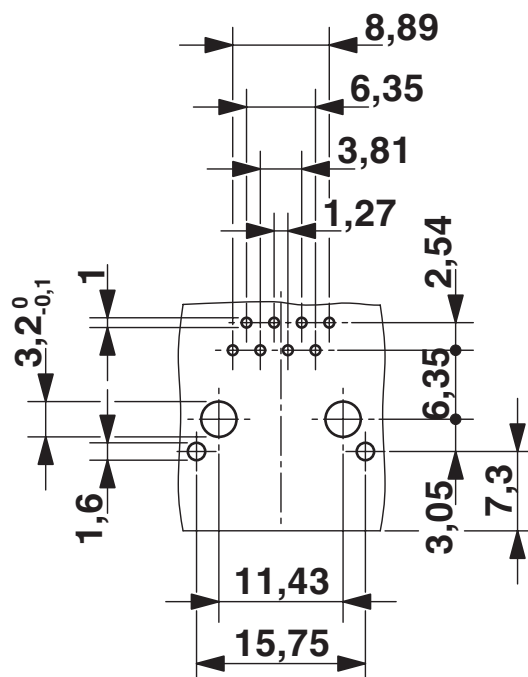

Gabarit perçage

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1608029>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002310 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)