

HC-26P1N8A80DUX - Conector para cables



1244836

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1244836>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La ilustración muestra el producto equipado con contactos crimpados. Rogamos pedir los contactos crimpados por separado.

Conector para cables, aplicación: Señal, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm, número de polos: 26, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: HC, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Datos comerciales

Código de artículo	1244836
Unidad de embalaje	12 Unidades
Cantidad mínima de pedido	12 Unidades
Clave de venta	ABRAJA
Clave de producto	ABRAJA
GTIN	4063151430597
Peso por unidad (incluido el embalaje)	87 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	79,569 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

HC-26P1N8A80DUX - Conector para cables



1244836

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1244836>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los contactos engastados Ø 1 mm deben pedirse por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Serie	HC
Aplicación	Señal
Número de polos	26
Cara de enchufe	26
Apantallado	sí
Codificación	N
Tipo de rosca	M27

Datos del material

Material Carcasa	Metal
Material junta	NBR

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Propiedades eléctricas

Contacto

Diámetro de contacto	1 mm
Corriente nominal I _N	8 A
Tensión nominal U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Conectores

Construcción	recto
Sentido de giro	Estándar

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M27

Cable/línea

HC-26P1N8A80DUX - Conector para cables



1244836

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1244836>

Diámetro exterior del cable	2 mm ... 14,5 mm
-----------------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (En estado enchufado)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m

HC-26P1N8A80DUX - Conector para cables




1244836

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1244836>


Dibujos

Esquema de dimensiones

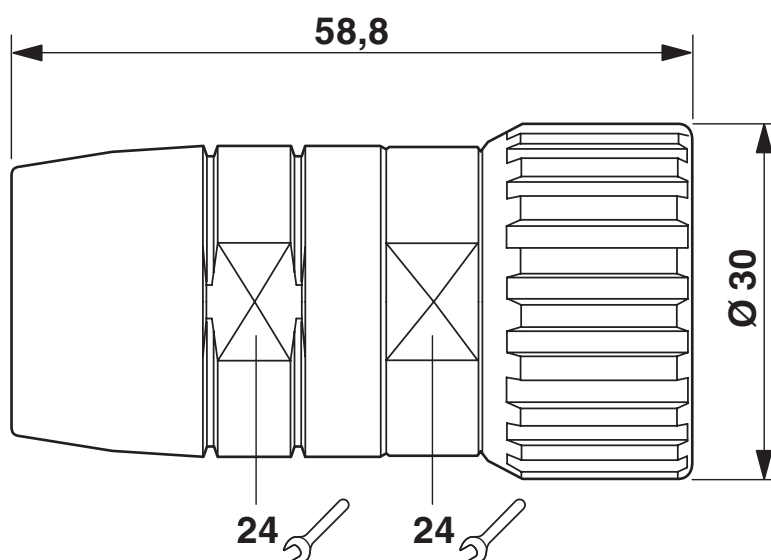

Esquema de dimensiones

Plano esquemático

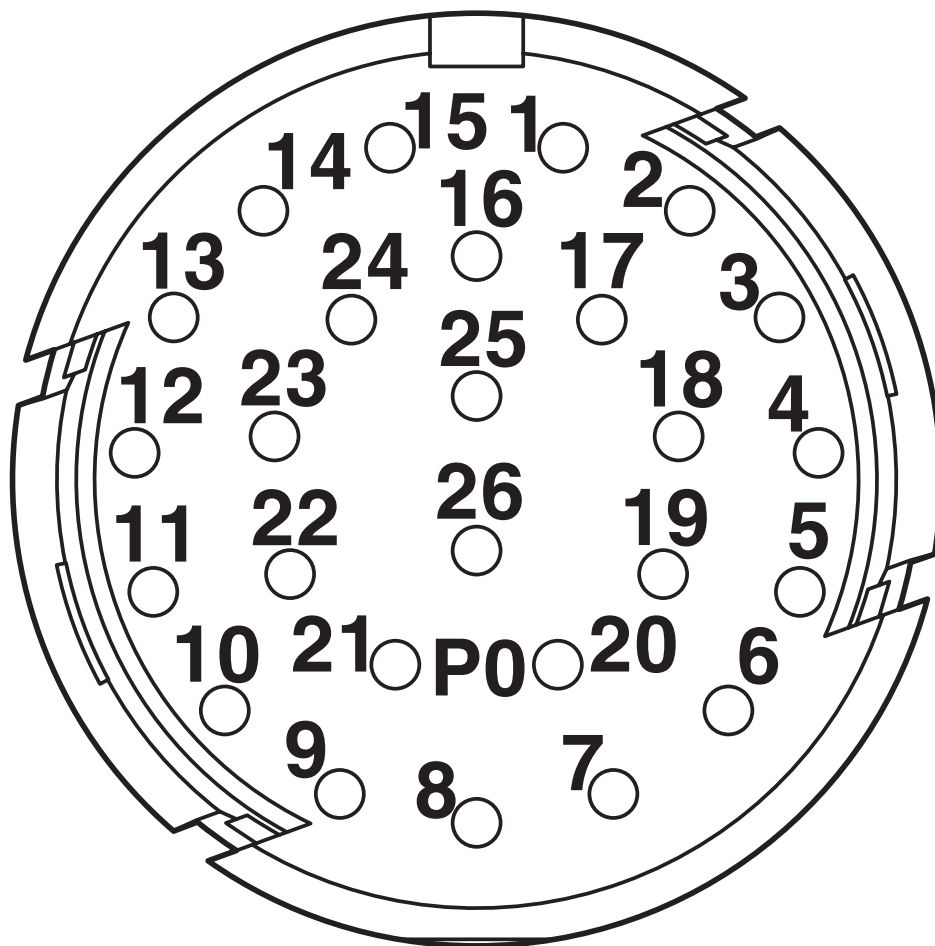

Esquema de polos

HC-26P1N8A80DUX - Conector para cables



1244836

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1244836>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26P1N8A80DUX - Conector para cables



1244836

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1244836>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es