

HC-COM-BWS-PL-BK - Carcasa empotrada

1012538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012538>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada COM, con brida longitudinal, material: PC, altura: 20 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

Datos comerciales

Código de artículo	1012538
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APO
Clave de producto	AF7APO
GTIN	4055626489193
Peso por unidad (incluido el embalaje)	21,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17,9 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

HC-COM-BWS-PL-BK - Carcasa empotrada



1012538


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012538>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Familia de productos	HC-COM
Aplicación	Estándar
Construcción	COM
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	40,5 mm
Altura	20 mm
Longitud	50,5 mm
Diámetro de taladro	3,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	22,7 mm
Longitud del corte de montaje	26,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
	V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR
Material carcasa	PC
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Datos de conexión

Par de apriete	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Para tornillos de fijación M3 de la carcasa empotrada)
----------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Resistencia a los golpes	IK06

HC-COM-BWS-PL-BK - Carcasa empotrada




1012538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012538>


Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

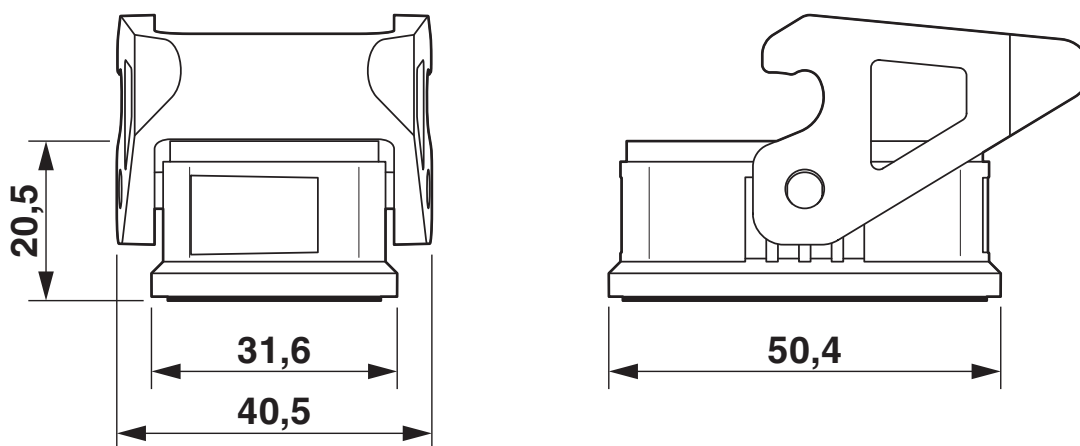

Esquema de dimensiones

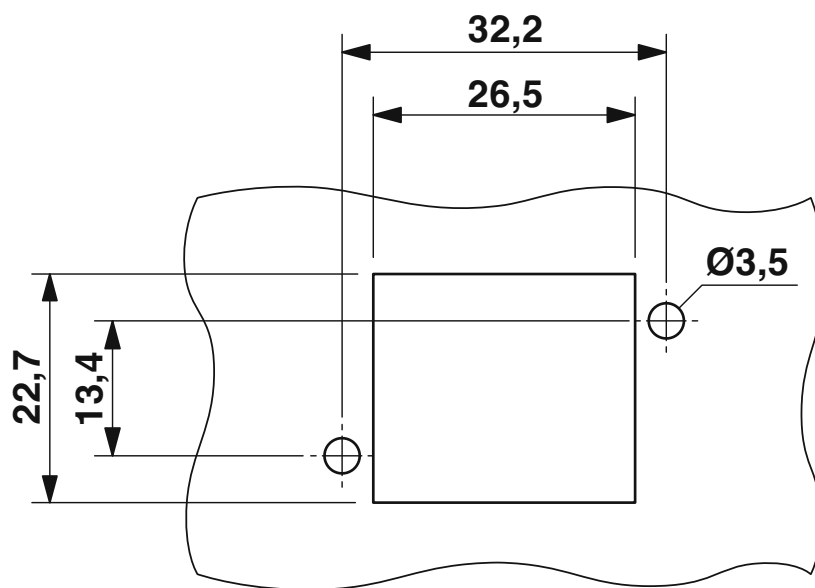

Corte de montaje

HC-COM-BWS-PL-BK - Carcasa empotrada



1012538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012538>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012538>



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E468743

HC-COM-BWS-PL-BK - Carcasa empotrada



1012538

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1012538>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(n.º CAS: 3147-75-9)
SCIP	286f4baa-66d2-4883-b01e-5c14135e300b

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,271 kg CO2e
---------	---------------