


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 1,5 MM², HÜLSENLÄNGE 8 MM

Artikelnummer: 182410

Isolierte Zwillingssaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: querschnitt: 2 x 1,5 mm² | Länge ohne Isolation L2: 8 mm | Gesamtlänge L1: 16 mm | d1: 2,3 | d2: 3,6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Isolationsfarbe: schwarz | Gewicht pro 100 St.: ca. 0,02 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100.

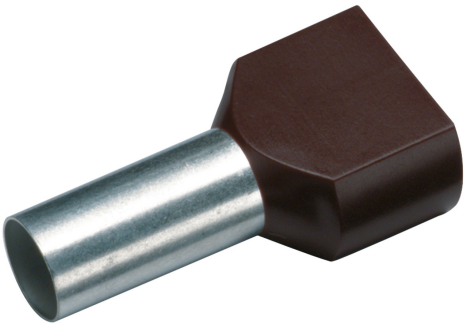

|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 150 mm     |
| Breite (mm)  | 105 mm     |
| Höhe (mm)    | 5 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,00022 kg |

| Merkmal                        | Wert                     |
|--------------------------------|--------------------------|
| Isoliert                       | Ja                       |
| Werkstoff                      | Kupfer                   |
| Oberflächenschutz              | verzinkt                 |
| Bauform                        | Zwillingss-Adernendhülse |
| Nennquerschnitt                | 1,5 mm²                  |
| Hülsenlänge                    | 8 mm                     |
| Gesamtlänge                    | 16 mm                    |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)        |
| Halogenfrei                    | Ja                       |
| Farbe                          | schwarz                  |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein                     |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein                     |
| Bandware                       | Nein                     |
| AWG-Größe                      | sonstige                 |

GTIN: 4021103824108

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de