


# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LV848478

## Kombinierte Kontakte geschlossen/Betrieb Hilfskontakt in SPS-Ausführung

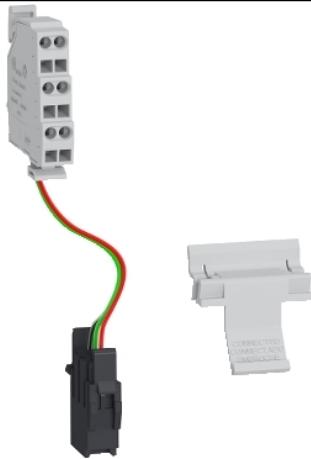

### Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	EF
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S/Ö

### Zusatzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Niedrigschwellig
Betrieb der Hilfskontakte	Angeschlossene Position
Montagemodus	Einschubtechnik
[Ie] Betriebsbemessungstrom	DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-12: 0,8 A bei 125 V DC DC-12: 2,5 A bei 24/48 V DC AC-12: 5 A bei 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 240/380 V AC 50/60 Hz
Mindestlast	2 mA bei 15 V

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	25,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,887 kg

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------