Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04550
Barra piena H 100X10

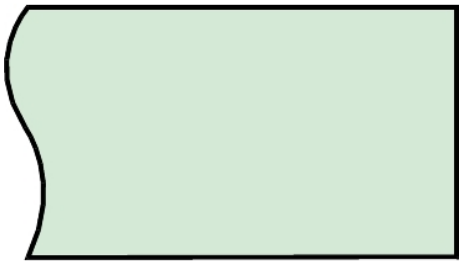

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Barra collettrice
Nome prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Descrizione condotto sbarre	Barra piatta
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: laterale Orizzontale, posizione di funzionamento: parte superiore Orizzontale, posizione di funzionamento: sul fondo
Installation description	Armadio - largezza 650 mm Armadio - largezza 650 + 150 mm Vano cavi - largezza 300 mm Vano cavi - largezza 400 mm
Corrente nominale di impiego [Ie]	2150 A a 35 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	60 KA (1 s) per 2 supporti (orizzontale posizione) 85 KA (1 s) per 3 supporti (orizzontale posizione) 40 KA (1 s) (orizzontale posizione) 85 KA (1 s) per 2 supporti (orizzontale posizione) 50 kA (1 s) (orizzontale posizione)
Corrente ammessa	2150 A a 35 °C: <= IP31 1900 A a 35 °C: > IP31
Sezione condotto sbarre	100 x 10 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	10 mm
Peso prodotto	18,7 kg
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	Senza foro

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,6 cm
Confezione 1: larghezza	18,0 cm
Confezione 1: profondità	212,2 cm
Confezione 1: peso	18,342 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	18

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: altezza	24,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	358,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi